


Уплотнительная прокладка Geberit Mapress EPDM черная

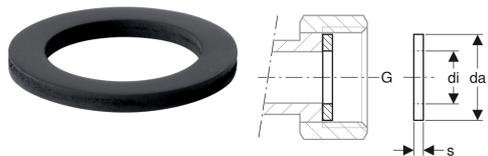

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для воды технических нужд
- Для химически очищенной воды
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)

- Для спринклеров (водозаполненные системы)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками

Технические характеристики

Рабочая температура	0–100 °C
Материал	EPDM

Арт. №	G	da	di, ø	s
90080	1/2 "	18 мм	10 мм	2 мм
90081	3/4 "	24 мм	13 мм	2 мм
90082	1 "	30 мм	19.6 мм	2 мм
90083	1 1/4 "	39 мм	25.6 мм	2 мм
90084	1 1/2 "	45 мм	32 мм	2 мм
90085	1 3/4 "	50 мм	39 мм	2 мм
90086	2 3/8 "	66 мм	51 мм	3 мм