


Abbildung ähnlich

Türdrücker (H-Technik) 104XAH

Modell 104X... aus Edelstahlvierkantrohr im Gehrungsschnitt (1.4301) 20 x 20 mm, Ansatzführung mit Rastnut und Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die Unterteile. Der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm und die Vorgaben der DIN EN 179. Oberfläche matt geschliffen. Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt. Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 317.20SXA, 220.20SXA



Abmessungen in mm

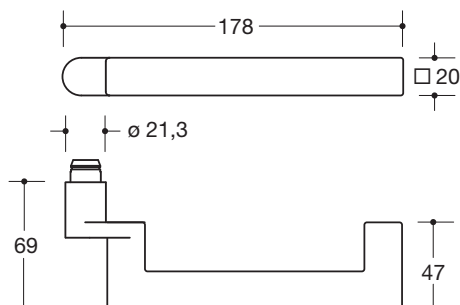

Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 07.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com