


Ремонтное соединение Geberit Mepla

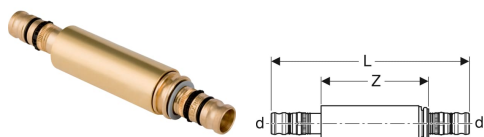

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для выполнения дополнительных подсоединений в имеющихся трубопроводах
- Для связывания участков трубы заводской сборки с компенсацией линейного расширения
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для ремонта поврежденных труб системы ML Geberit Mepla

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	L	Z
601.575.00.5	12	16 мм	12.3 см	6.6 см
602.575.00.5	15	20 мм	13.4 см	7.3 см
603.575.00.5	20	26 мм	15.3 см	8.2 см
604.575.00.5	25	32 мм	14.2 см	7.5 см
605.575.00.5	32	40 мм	16.8 см	8.7 см
606.575.00.5	40	50 мм	18.8 см	9.3 см