


Муфта Geberit Mepla

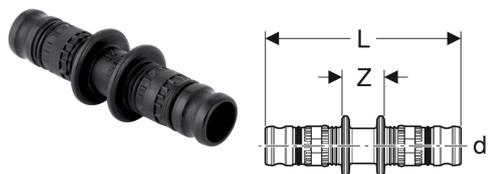

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для химически очищенной воды
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей

- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	12	16 мм	6.8 см	1.6 см
622.505.00.5	15	20 мм	7.3 см	1.6 см
623.505.00.5	20	26 мм	7.9 см	1.4 см
624.505.00.5	25	32 мм	9 см	1.4 см
625.505.00.5	32	40 мм	10.4 см	1.7 см
626.505.00.5	40	50 мм	11.7 см	1.8 см
627.505.00.5	50	63 мм	15.6 см	2 см
628.505.00.5	65	75 мм	19.5 см	2.1 см