

# Термостатический вентиль SLT 12





SLT 12E

## Характеристики

- Термостатический вентиль 1/2" в стеклянной панели
- предназначено для подачи теплой и холодной воды, настройка термостатическим смесителем
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды
- температура воды регулируется в диапазоне 15 - 50 °С
- давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным

## Схема включения и монтажа

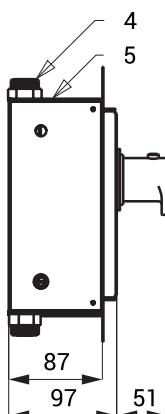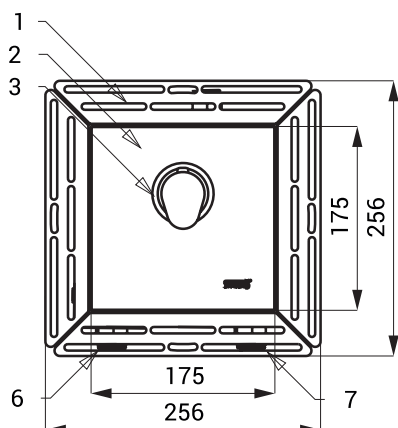


- 1 - нержавеющая рамка
- 2 - стеклянная крышка
- 3 - термостатический смеситель
- 4 - выход воды G 3/4"
- 5 - нержавеющая монтажная коробка с шаровым вентилем
- 6 - подача теплой воды G 3/4"
- 7 - подача холодной воды G 3/4"

## Технические данные

Размер стеклянной крышки	170 x 170 мм
Размер монтажной коробки	200 x 200 x 80 мм
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	20 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	наруж. резьба G 3/4"

ВЫХОД ВОДЫ



теплая вода    холодная вода

## Спецификация поставки

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| <b>SLT 12B</b> | - арт. № 09121 | стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке (цвет светло-серый REF 9006), нержавеющая монтажная коробка с шаровым и термостатическим вентилем, обратные клапаны, термостатический смеситель, гидроизоляционная плёнка         |
| <b>SLT 12C</b> | - арт. № 09122 | стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке (цвет темно-серый REF 7016), нержавеющая монтажная коробка с шаровым и термостатическим вентилем, обратные клапаны, термостатический смеситель, гидроизоляционная плёнка          |
| <b>SLT 12D</b> | - арт. № 09123 | стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке (цвет черный металлический REF 0337), нержавеющая монтажная коробка с шаровым и термостатическим вентилем, обратные клапаны, термостатический смеситель, гидроизоляционная плёнка |
| <b>SLT 12E</b> | - арт. № 09124 | стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке (цвет черный REF 9005), нержавеющая монтажная коробка с шаровым и термостатическим вентилем, обратные клапаны, термостатический смеситель, гидроизоляционная плёнка               |

## Рекомендуемые принадлежности

- SLS 30B - арт. № 02300 электронное сенсорное управление душем  
(цвет светло-серый REF 9006, подсветка лазурная)
- SLS 30C - арт. № 02301 электронное сенсорное управление душем  
(цвет темно-серый REF 7016, подсветка белая)
- SLS 30D - арт. № 02302 электронное сенсорное управление душем  
(цвет черный металлический REF 0337, подсветка белая)
- SLS 30E - арт. № 02303 электронное сенсорное управление душем  
(цвет черный REF 9005, подсветка белая)
- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 13 - арт. № 06130 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 14 - арт. № 06140 антивандальная душевая головка
- SLA 28 - арт. № 06280 душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 54 - арт. № 06540 всасывающая чашка для разборки стеклянных панелей