



Dornbracht
Touchfree
Checkliste

Touchfree Konfiguration

Einsatzgebiet

Restaurant

Hotel

Badezimmer (privat)

Büro

Sonstiges:

.....

Anzahl der geplanten Touchfree Anwendungen:

.....

Touchfree Auslauf

Wandauslauf

Standauslauf

.....

.....

Artikelnummer

Artikelnummer

Touchfree Armatur

Aufputz, mit Temperatureinstellung

Unterputz, mit Temperatureinstellung*

Aufputz, ohne Temperatureinstellung

Unterputz, ohne Temperatureinstellung*

*Ist bei Unterputz Installation eine Einbautiefe von min. 90mm – max. 115 mm möglich?

Ja

Nein

Achtung: Stellen Sie sicher, dass ein dauerhafter Zugang zur Montagebox möglich ist! Hierüber werden alle Funktionen kundenspezifisch eingestellt. Ferner wird ein Zugang für Service-Einsätze benötigt.

Ist eine Steckdose im Radius von 1 m um die Montagebox verfügbar?

ja

nein

Maximaler Abstand zwischen Montagebox und Sensor

– 399 mm

400 mm – 900 mm (Bitte bestellen Sie Artikel 12 765 970 90)

Achtung: Ein Abstand > 900 mm ist technisch nicht umsetzbar!

Befinden sich Geräte mit gleicher Sendefrequenz (5725-5875 MHz) in Reichweite der Anwendung (z.B. Bewegungsmelder einer Lichtinstallation)?

ja

nein

Achtung: Geräte mit gleicher Frequenz können die Funktion des Produktes beeinträchtigen!

Becken

Beckenmaterial

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Keramik | <input type="checkbox"/> Granit |
| <input type="checkbox"/> Glas | <input type="checkbox"/> Stein |
| <input type="checkbox"/> Marmor | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |
| <input type="checkbox"/> Corian® | |

.....
Hersteller

.....
Modell

Anzahl der Hahnlöcher

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 3 |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> ohne |

Beckenart

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Waschtisch | <input type="checkbox"/> Halbeinbaubecken |
| <input type="checkbox"/> Unterbaubecken | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> Flacheinbaubecken | |

Achtung:

Eine Kombination mit einem Becken aus elektrisch leitendem Material (insbesondere metallische Gegenstände) ist ausgeschlossen!

Ein Einsatz mit Aufsatz-Becken ist ausgeschlossen!

Eine Installation mit verschleißbaren Becken ist nicht möglich! Bitte sorgen Sie für einen ausreichend großen Abfluss.

Arbeitsplatte

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Keramik | <input type="checkbox"/> Holz |
| <input type="checkbox"/> Glas | <input type="checkbox"/> Granit |
| <input type="checkbox"/> Marmor | <input type="checkbox"/> Stein |
| <input type="checkbox"/> Corian® | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

Achtung:

Eine Kombination mit einer Arbeitsplatte aus elektrisch leitendem Material (insbesondere metallische Gegenstände) ist ausgeschlossen!


Zwischen Sensor und Waschbecken dürfen keine elektrisch leitenden Materialien (insb. metallische Gegenstände) angebracht sein!

Datum


Name / Firma

Unterschrift

Übersicht Installation mit Standauslauf

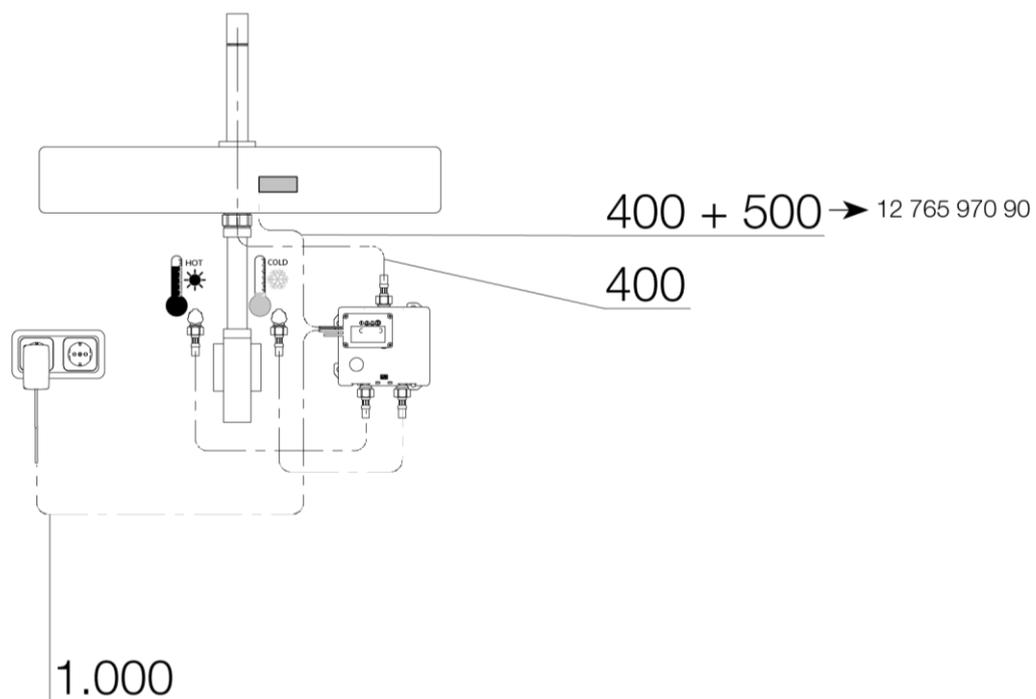


Übersicht Installation mit Wandauslauf

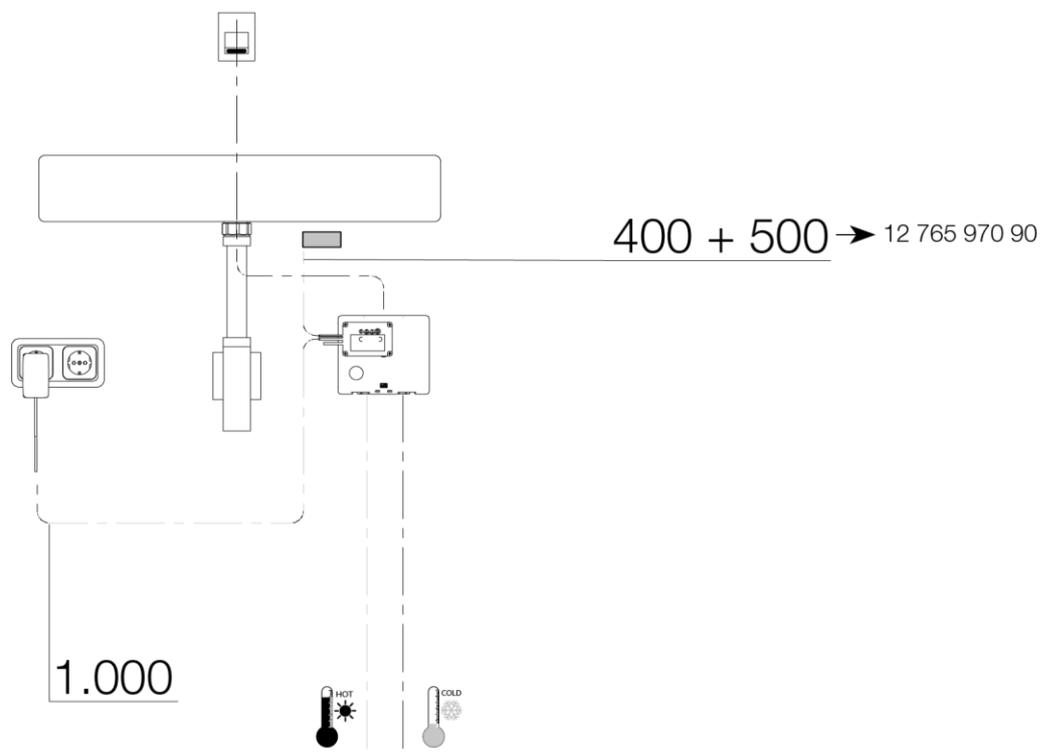

SKIZZE

Bitte skizzieren Sie den geplanten Bereich inkl. der Platzierung der Elemente wie zum Beispiel Becken, Steckdose, Spiegel, Handtuchhalter, Lotionspender, Abfalleimer

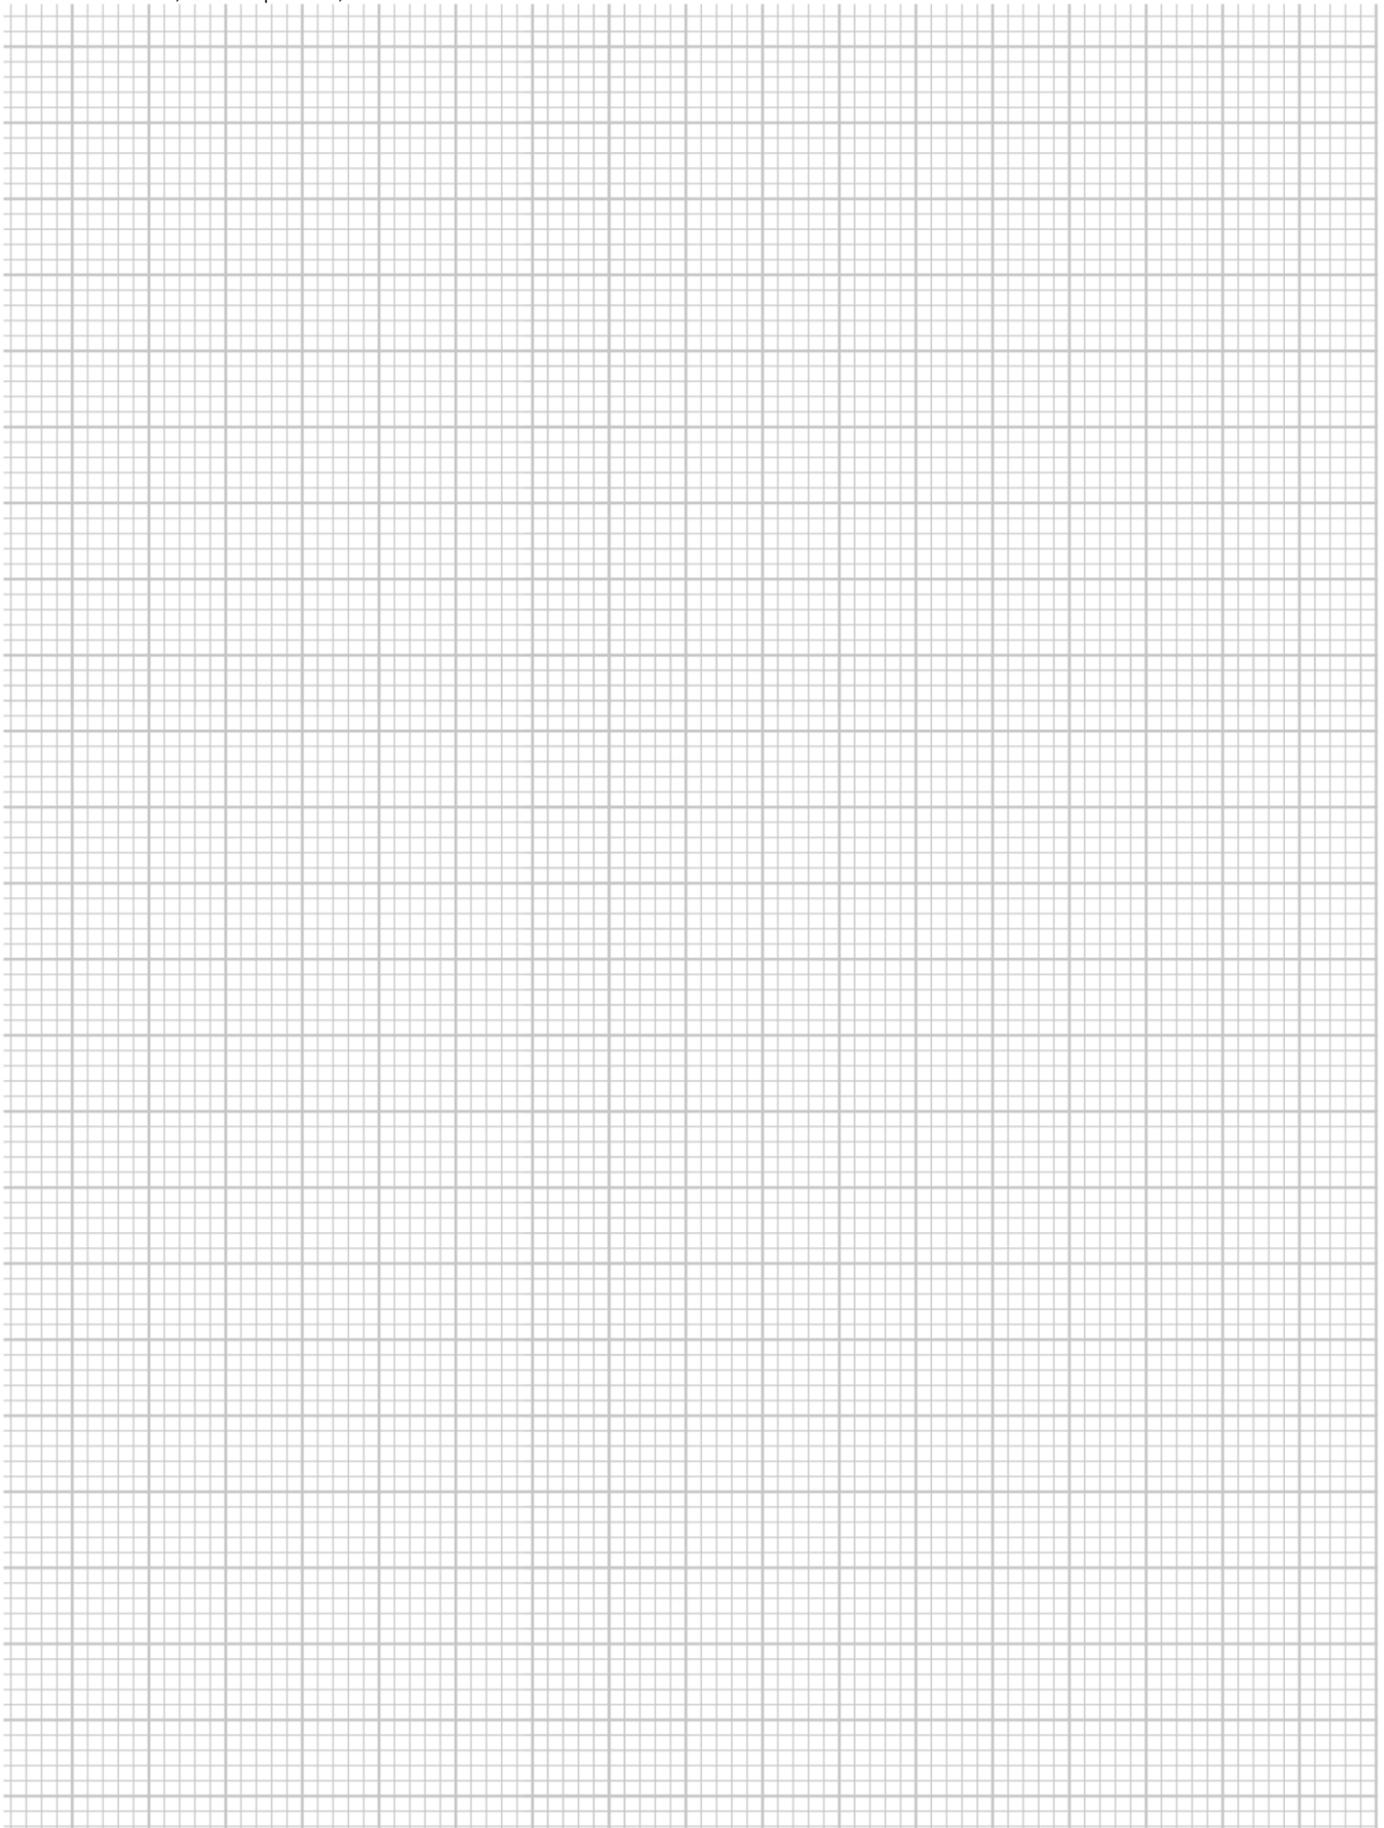

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture