


Переход Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком (газ)

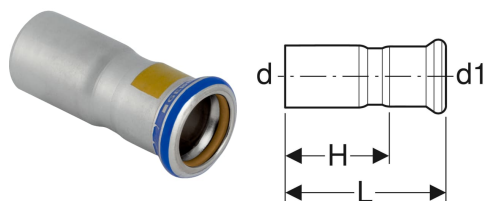

Образец

Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для природных и сжиженных газов

Характеристики

- Индикатор обжима

- Нанесена желтая маркировка
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	L	H
34115	15 / 12	18 мм	15 мм	5.5 см	3.5 см
34116	20 / 12	22 мм	15 мм	5.9 см	3.9 см
34117	20 / 15	22 мм	18 мм	5.7 см	3.7 см
34118	25 / 12	28 мм	15 мм	6.6 см	4.6 см
34119	25 / 15	28 мм	18 мм	6.4 см	4.4 см
34120	25 / 20	28 мм	22 мм	6 см	3.9 см
34123	32 / 20	35 мм	22 мм	7.1 см	5 см
34124	32 / 25	35 мм	28 мм	6.8 см	4.5 см
34127	40 / 20	42 мм	22 мм	8.2 см	6.1 см
34128	40 / 25	42 мм	28 мм	8.3 см	6 см
34129	40 / 32	42 мм	35 мм	7.7 см	5.1 см
34132	50 / 20	54 мм	22 мм	9.5 см	7.4 см
34133	50 / 25	54 мм	28 мм	11 см	8.7 см
34134	50 / 32	54 мм	35 мм	10.6 см	8 см
34135	50 / 40	54 мм	42 мм	9.2 см	6.2 см
34296	65 / 50	76.1 мм	54 мм	14.6 см	11.1 см
34297	80 / 50	88.9 мм	54 мм	16.3 см	12.8 см
34298	80 / 65	88.9 мм	76.1 мм	16.1 см	10.8 см
34259	100 / 50	108 мм	54 мм	17.2 см	13.7 см
34260	100 / 65	108 мм	76.1 мм	18.4 см	13.1 см
34261	100 / 80	108 мм	88.9 мм	20.3 см	14.3 см