

# Автоматическое управление душем SLS 01AK




## Характеристики



- **гигиенический смыв**
- предназначено для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.), заводом настроено 3 сек.
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Схема включения и монтажа

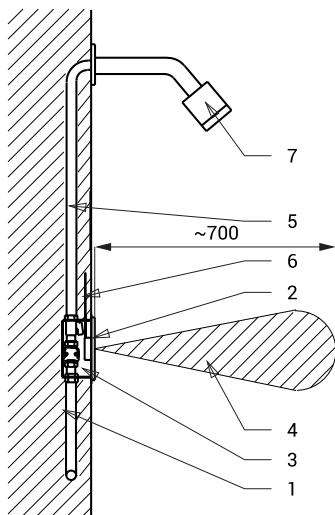

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - зона чувствительности
- 5 - труба подачи воды
- 6 - подвод питания электроники
- 7 - душевая головка (не является составной частью поставки)

## Технические данные

<b>Размер нержавеющей крышки</b>	170 x 170 x 10 мм
<b>Размер монтажной коробки</b>	140 x 140 x 75 мм
<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLS 01AK	24 В пост.
▪ SLS 01AKB	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
<b>Срок службы батареек</b>	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
<b>Зона чувствительности</b>	
▪ стандартная	0,27 - 0,35 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	12 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 3/4"
<b>Выход воды</b>	наруж. резьба G 3/4"

## Спецификация поставки

- SLS 01AK** - арт. № 02012 нержавеющая крышка с электроникой, монтажная пластмассовая коробка
- SLS 01AKB** - арт. № 12017 с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 01AKB), гидроизоляционная плёнка

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	- арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05	- арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 07	- арт. № 09070	термостатический вентиль 3/4", расход воды 43 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 08	- арт. № 09080	термостатический вентиль 1", расход воды 53 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 09	- арт. № 09090	термостатический вентиль 5/4", расход воды 82 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 10	- арт. № 09100	термостатический вентиль 6/4", расход воды 155 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 03	- арт. № 06030	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 13	- арт. № 06130	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 14	- арт. № 06140	антивандальная душевая головка
SLA 28	- арт. № 06280	душевая головка
SLA 39	- арт. № 06390	антивандальная душевая головка
SLA 40	- арт. № 06400	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)