




## Характеристики



- **гигиенический смыв**
- **антивандальное исполнение**
- предназначено для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определённое время (можно настроить 10 - 310 сек.), заводом настроено 120 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

## Схема включения и монтажа

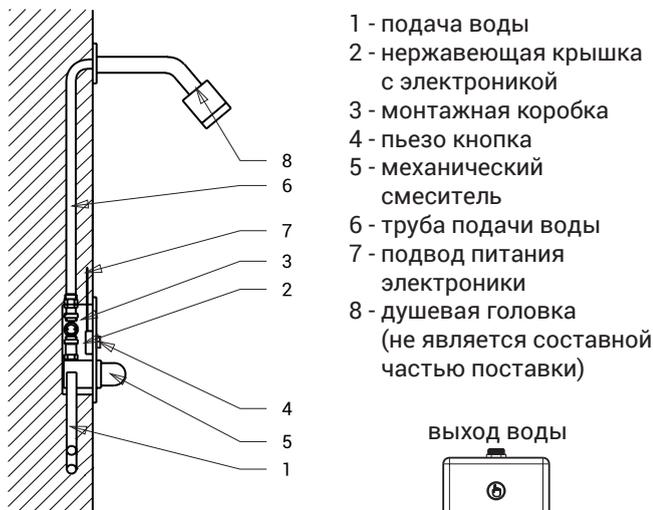

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - пьезо кнопка
- 5 - механический смеситель
- 6 - труба подачи воды
- 7 - подвод питания электроники
- 8 - душевая головка (не является составной частью поставки)



## Технические данные

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Размер нержавеющей крышки</b>       | 170 x 170 x 10 мм                |
| <b>Размер монтажной коробки</b>        | 150 x 160 x 65 мм                |
| <b>Питающее напряжение</b>             |                                  |
| ▪ SLS 02P                              | 24 В пост.                       |
| ▪ SLS 02PB                             | 6 В                              |
| <b>Потребляемая мощность</b>           |                                  |
| ▪ напряжение 24 В пост.                | 7 Вт                             |
| ▪ напряжение 6 В                       | 3 Вт                             |
| <b>Срок службы батареек</b>            |                                  |
| ▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час | прим. 2 года (при 100 вкл./день) |
| <b>Рабочее давление</b>                | 0,1 - 0,6 МПа                    |
| <b>Расход воды</b>                     | 12 л/мин. (инф. пар.)            |
| <b>Подача воды</b>                     | наруж. резьба G 3/4"             |
| <b>Выход воды</b>                      | наруж. резьба G 3/4"             |

## Спецификация поставки

SLS 02P - арт. № 12022  
SLS 02PB - арт. № 12023

нержавеющая крышка с пьезо электроникой, монтажная нержавеющая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и механическим смесителем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02PB), гидроизоляционная плёнка

## Рекомендуемые принадлежности

|         |   |              |  |
|---------|---|--------------|--|
| SLZ 01Y | - | арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей                            |
| SLZ 01Z | - | арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей                            |
| SLZ 04Y | - | арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей  |
| SLZ 04Z | - | арт. № 05041 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей  |
| SLZ 04X | - | арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей |
| SLZ 06  | - | арт. № 05060 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа                             |
| SLD 04  | - | арт. № 07040 | пульт дистанционного управления для настройки параметров                             |
| SLA 03  | - | арт. № 06030 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива                    |
| SLA 13  | - | арт. № 06130 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива                    |
| SLA 14  | - | арт. № 06140 | антивандальная душевая головка   |
| SLA 28  | - | арт. № 06280 | душевая головка  |
| SLA 39  | - | арт. № 06390 | антивандальная душевая головка   |
| SLA 40  | - | арт. № 06400 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива                    |
| SLA 36  | - | арт. № 06360 | 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)                |