

Frei-Besetzt-Garnitur 270XPIV02130

mit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus Schwarz mattem Polyamid, bestehend aus:

Türdrücker Modell 271XPM in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, Länge 145 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Flache Drücker- und WC-Rosetten, 306.23VI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite.

Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung,

Rosetteneinleger aus Polyamid Schwarz matt
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich,

Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit: Klasse 0

Sicherheit: Klasse 1



Korrosionsbeständigkeit Klasse: 4

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausführungsart: U

Abmessungen in mm

Lieferbar ab 01.08.2022

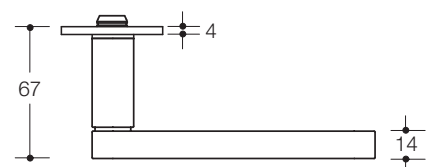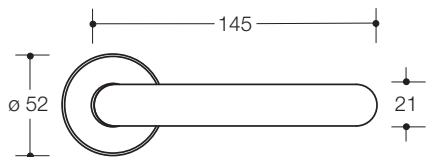

Technische Änderungen vorbehalten, 21.06.2022