


Переходник Geberit Merla на Geberit Mapress, с гладким концевиком

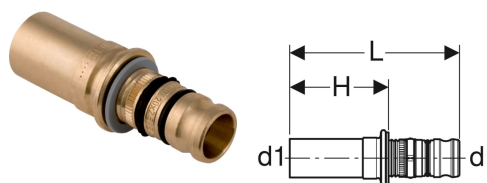

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	L	H
601.507.00.5	12 / 10	16 мм	12 мм	5.8 см	3.3 см
601.508.00.5	12	16 мм	15 мм	5.9 см	3.4 см
602.507.00.5	15 / 12	20 мм	15 мм	6.1 см	3.4 см
602.508.00.5	15	20 мм	18 мм	6.1 см	3.4 см
602.509.00.5	15 / 20	20 мм	22 мм	6.2 см	3.5 см
603.508.00.5	20	26 мм	22 мм	6.7 см	3.5 см
604.508.00.5	25	32 мм	28 мм	6.6 см	3.7 см
605.508.00.5	32	40 мм	35 мм	7.5 см	4.1 см
606.508.00.5	40	50 мм	42 мм	10.1 см	6.3 см
607.508.00.5	50	63 мм	54 мм	13.6 см	7.0 см