

Автоматический настенный терmostатический смеситель SLU 25S





Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- поворотное плечо вытекания
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды до 1 сек.
- давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

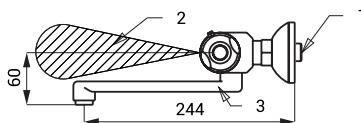

1 - труба подачи воды
2 - зона чувствительности
3 - плечо вытекания
4 - хромированный корпус
5 - терmostатический смеситель

SLU 25S

Технические данные

SLU 25S, SLU 25SB

расстояние подачи воды
150 mm

Питающее напряжение

- SLU 25S
- SLU 25SB

24 В пост.
9 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост.
- напряжение 9 В

3 Вт
2 Вт

Срок службы кронь

- модель U9VL

прим. 2 года
(при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

- стандартная
- START/STOP

0,6 - 0,75 м
0,05 - 0,15 м

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

6 л/мин.
(инф. пар.)
наруж. резьба
G 1/2"

Подача воды

Спецификация поставки

SLU 25S - арт. № 33258 плечо с электроникой и термостатом, электромагнитный клапан (2 шт.),

SLU 25SB - арт. № 33259 декоративная розетка (2 шт.), фильтр (2 шт.), шестигранный ключ,

литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL SLA 09 (варианты с индексом В)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 33 смесителей
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 09 - арт. № 06090 литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL (варианты с индексом В)
SLA 55A - арт. № 06550 экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 55B - арт. № 06551 экономичный аэратор 1,9 л/мин.