

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG  
Koebbingser Muehle 6  
DE-58640 Iserlohn  
Telefon: +49 2371 433 0  
Telefax: +49 2371 433 232  
Internet: www.dornbracht.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**

**Blandearmatur til håndvask**

**DORNBRACHT**

**UNIVERSAL UNIT: 35707.970.90**

**MEM: 36.707.782, 36.712.782, 36.717.782,**

**SUPERNOVA: 36.707.732 og 36.707.730**

**TARA: 36.707.882, 36.707.892, 36.712.882, 36.712.892,  
36.717.882 og 36.717.892**


**FABRIKAT:**

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,  
Tyskland

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: DORNBRACHT
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blåt mærke

**På emballage:**

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.


**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres og repareres. Endvidere kan lækagesikringer Dornbracht type 12.010.970.90 monteres over koblingens samlinger.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

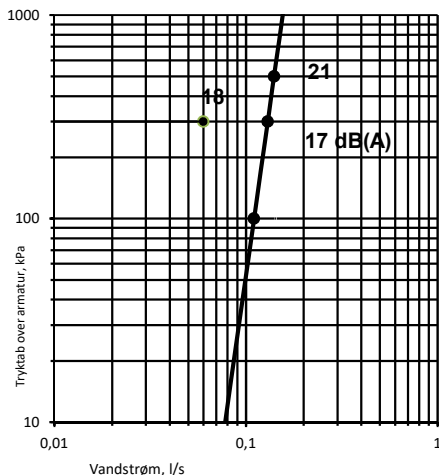

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs  
Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet. Det angivne støjniveau ved 300 kPa  $L_{AP} = 18$  dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Betjening	Med to greb for vandstrøm og blanding.
Montering	Armaturet tilsluttes vandinstallationen gennem væg.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 18$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CuZn36Pb-C, CuZn37 and CuZn39Pb 0,2 Al-C. Tør vægt: Universal Unit 35707.970.90: 1197 gram