




## PBT Анкер для газобетона



материал анкера: нейлон

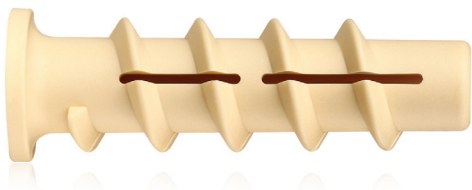

пенобетон




газобетон



контейнер



оптовая упаковка

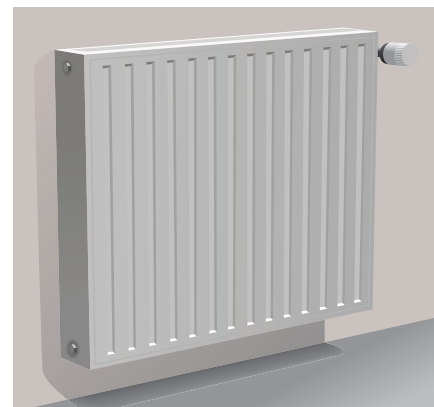

## ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление в газобетоне:

- радиаторов;
- вентиляции, кондиционеров, водопровода;
- фасадные крепления;
- электромонтаж

...

При монтаже можно использовать шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты, болты и шпильки.

Проще всего установка анкера осуществляется при помощи установочного инструмента для PBT. Также для монтажа можно использовать шурупверт на небольшой скорости, либо шестигранный ключ.

## Технические параметры

Рекомендуемые нагрузки  
на вырывание

ТИПОРАЗМЕР	L	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	шуруп / винт	газобетон
PBT 4	50	10	60	4,0 - 4,5 M 4	30
PBT 6	50	10	60	5,0 - 6,0 M 6	30
PBT 8	60	12	70	7,0 - 8,0 M 8	60
PBT10	70	14	80	9,0 - 10,0 M10	90

L - длина дюбеля  
d<sub>0</sub> - диаметр сверла

h<sub>1</sub> - глубина сверления  
Ø - диаметр

## МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей ( d<sub>0</sub>, h<sub>1</sub> ). Прочистите отверстие от пыли.
2. Установите анкер в отверстие, используя установочный инструмент, либо шестигранный ключ.
3. Закрутите шуруп.

