

GODKENDELSESINDEHAVER:

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG
Koebbingser Muehle 6
DE-58640 Iserlohn
Telefon: +49 2371 433 0
Telefax: +49 2371 433 232
Internet: www.dornbracht.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Blandearmatur til håndvask

DORNBRACHT

MEM

type 20.713.782, 20.715.782, 20.728.782, 20.733.782 og
20.735.782


FABRIKAT:

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,
Tyskland


MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: DORNBRACHT
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:


- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

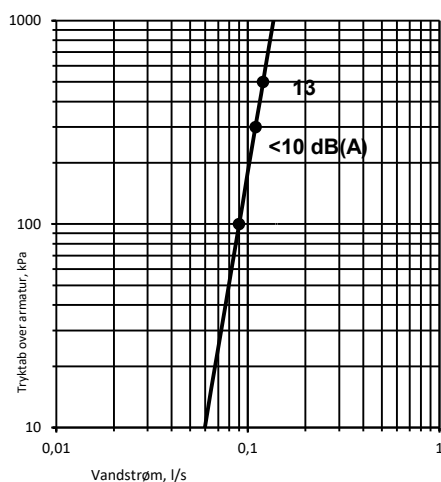

1 kPa = 0,01 bar \approx 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

| | |
|----------------------------------|---|
| Betjening | Med to greb for koldt og varmt vand. |
| Montering | På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger. |
| Udløb og tilbehør | Fast udløbstud med luftindblander. |
| Støjniveau (ved tryktab 300 kPa) | $L_{AP} = 10$ dB(A) |
| Støjgruppe | Gruppe 1 |
| Forudsat vandstrøm | $q_f = 0,1$ l/s |
| Trykgruppe | Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa) |
| Materiale | Armaturets dele er udført i messing, type Cu Zn 21 Si 3, Cu Zn 37. Tør vægt uden koblingsslanger: 20.713.782: 2085 gram 20.715.782: 2085 gram 20.728.782: 3000 gram 20.733.782: 3005 gram 20.735.782: 2090 gram |