

# Пьезо настенный нержавеющий смеситель SLU 44P




## Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыл
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- специальное плечо anti-suicide против самоповреждению
- специальная антивандальная нержавеющая крышка
- предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определенное время (можно настроить 2 - 62 сек.), заводом настроено 10 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

## Схема включения и монтажа

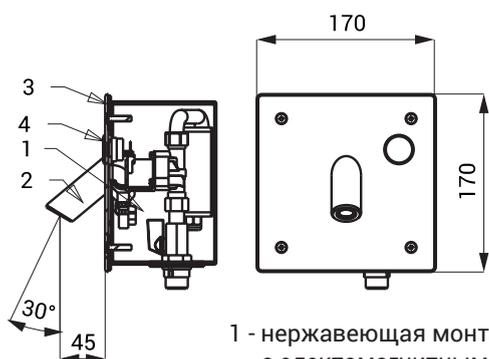

- 1 - нержавеющая монтажная коробка с электромагнитным клапаном
- 2 - плечо вытекания
- 3 - антивандальная нержавеющая крышка
- 4 - пьезо кнопка

## Технические данные

<b>Размер нержавеющей крышки</b>	170 x 170 x 3 мм
<b>Размер монтажной коробки</b>	145 x 155 x 100 мм
<b>Питающее напряжение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SLU 44P 24 В пост.</li> <li>▪ SLU 44PB 6 В</li> </ul>
<b>Потребляемая мощность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ напряжение 24 В пост. 7 Вт</li> <li>▪ напряжение 6 В 3 Вт</li> </ul>
<b>Срок службы батареек</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)</li> </ul>
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	6 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

- SLU 44P - арт. № 43449 плечо вытекания, нержавеющая крышка с пьезо электроникой, нержавеющая  
 SLU 44PB - арт. № 64441 монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитный клапан, специальные винты TORX (4 шт.), 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLU 44PB)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей  
 SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей  
 SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей  
 SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей  
 SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей  
 SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя  
 SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров  
 SLT 04 - арт. № 09040 термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа  
 SLT 05 - арт. № 09050 термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа  
 SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)  
 SLA 56A - арт. № 06560 экономичный аэратор 3,8 л/мин.  
 SLA 56B - арт. № 06561 экономичный аэратор 1,9 л/мин.