





Drückergriffgarnitur FSDG550.08Z

Polyamidgriff mit durchgehendem Stahlkern Durchmesser 33 mm, als geschlossenes Oval, Höhe 400 mm, Breite 105 mm, Oberfläche hochglänzend, Schildunterteile aus Metall mit Polyamidabdeck-Kappe, Lagerung als wartungsfreies Gleitlager,

Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am Unterteil.

Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040, mit barriererfreier Funktion im Betätigungsbereich bei 850 mm OFF. Kontrastierende Ausführung in farbigem Polyamid.

Einseitige Montage (Halbgarnitur), Funktion - Ziehen, mit einseitigem Wechselstift


Angaben zur Klassifizierung des Drückergriffes nach DIN EN 179 finden Sie in den Zertifikaten des jeweiligen Schlossherstellers.







Abmessungen in mm

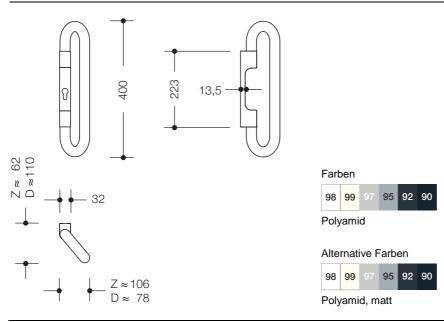

Technische Änderungen vorbehalten, 17.03.2022