


ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener abstand
Ø de perforación aconsejado

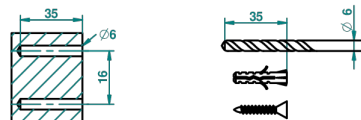

31756

24/01/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Duomo
- Душ ручной стильный встраиваемый в стену, шланг и стационарный кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62
Duomo- Аранья/никель/золото - F05
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66
Аранья (чёрный никель) - D24
Бронза - D01
Золото - F01
Матовая красная старинная медь - H07
Матовое золото - F07

Матовое светлое золото - F31
Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52

Покрытие PVD латунь - H49
Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55

Розовое золото - F27
Сатинированное золото - F03
Сатинированный хром - C03
Светлое золото - F30
Серебро с родием - F18
Состаренный никель - H28