


НОВИНКА
SP4114

ТРОТУАРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Модель: SP4114
ART. 32021/32022/32023

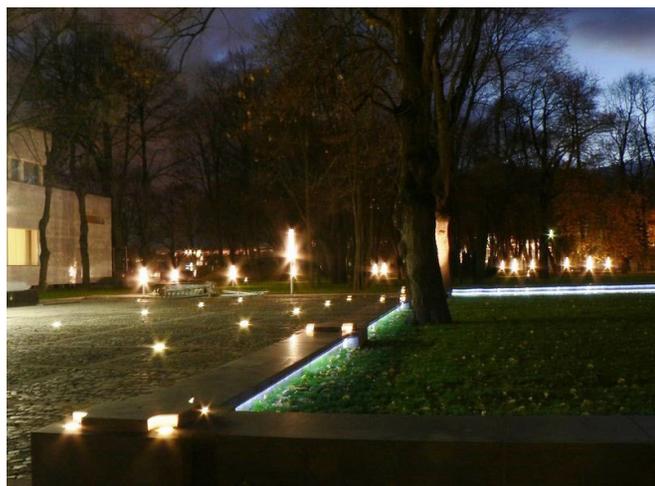

Новый тротуарный (грунтовый) светильник **SP4114** - это готовый светильник, в котором уже установлен светодиодный модуль, поэтому не требуется замена источника света. Конструкция светильника предусматривает хороший теплоотвод от модуля. Алюминиевый корпус светильника обеспечивает качественный теплоотвод от светодиодного модуля, высокую степень защиты от пыли и влаги. Механическую прочность обеспечивает внешнее кольцо из нержавеющей стали, использование высококачественных силиконовых уплотнителей. Оптический блок защищен ударопрочным закаленным стеклом. Максимально допустимая осевая нагрузка на светильник 2 тонны. Широкий спектр применения: светильники используются для подсветки тротуаров и парковых дорожек, ступеней, ландшафтной и архитектурной подсветки. Устанавливаются в грунт вдоль дорожек, либо непосредственно в сами дорожки.

Преимущества:

- Устойчивы к коррозии
- Сверхъяркие светодиоды (HPL)
- Прочный корпус из нержавеющей стали и закаленное стекло
- Стильный внешний вид
- Возможность выбрать цвет свечения: теплый, холодный или RGB
- Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды от -20° до +45°
- Удобство монтажа



| | | | |
|-------------------------|--|------------|-------|
| Артикул: | 32021 | 32022 | 32023 |
| Модель: | SP4114 | | |
| Напряжение: | 230V/50Hz | | |
| Мощность: | 12W | | |
| Количество светодиодов: | 12LED | | |
| Тип светодиодов: | High power LED | | |
| Световой поток: | 950Lm | 980Lm | - |
| Материал: | Алюминиевый радиатор+корпус из нержавеющей стали+каленное стекло | | |
| Длина шнура: | 17см | | |
| Цвет свечения: | 2700-3200K | 6000-6500K | RGB |
| Угол рассеивания: | 30° | | |
| Срок гарантии: | 1 год | | |
| Степень защиты: | IP67 | | |
| Диаметр: | 180мм | | |
| Высота: | 90мм | | |