

# BIS Strut Держатель профиля усиленный (BUP)

(H 12 13)



66588641


66588682

## Свойства и преимущества

- усиленный держатель для профилей Strut
- подходит для использования и с канальными гайками, и со шпильками
- Арт.№ 66588641: для использования в комбинации с Rail Strut 41x41 + 41x21D
- Арт.№ 66588682: для использования в комбинации с Rail Strut 41x41 + 41x21D
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut
- замкнутый профиль для увеличенной несущей способности
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	d1	d2	k	k1	F <sub>a,z</sub>	F <sub>a,z 2</sub>	M <sub>a,y</sub>	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Н)	(Н)	(Нм)	
66588641	180 mm	85	157	4,0	20 x 14	13,8	130	50	4 242	5 303	258,0	10
66588682	180 mm	85	157	4,0	20 x 14	13,8	130	50	7 273	10 303	606,0	5

Арт. 66588641: F<sub>o,z</sub>: макс. допустимая нагрузка при использовании 3-х канальных гаек M10, затянутых моментом 40 Нм.  
 Арт. 66588682: F<sub>o,z</sub>: макс. допустимая нагрузка при использовании 6-ти канальных гаек M10, затянутых моментом 40 Нм.  
 F<sub>o,z 2</sub>: макс. допустимая нагрузка при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.  
 M<sub>o,y</sub>: макс. момент при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.

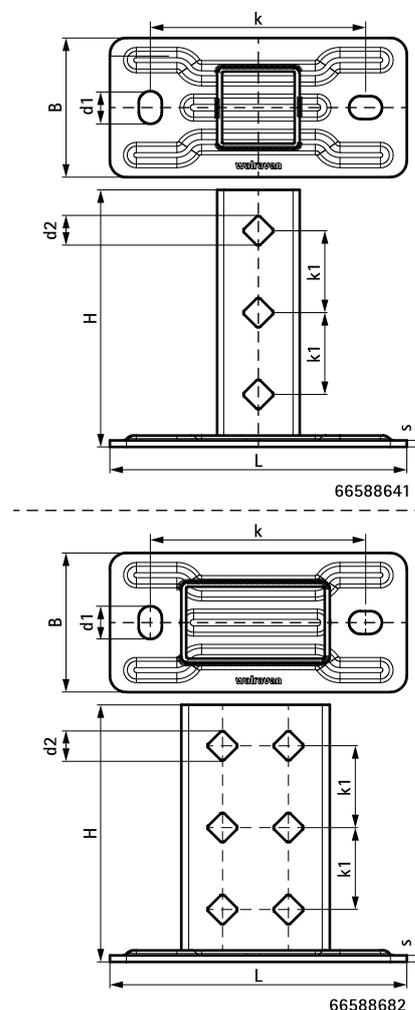

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)  
 BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором (BUP1000)  
 BIS Шпильки (BUP1000)

### Комбинировать с

BIS Болты шестигранные (BUP1000)  
 WTB1 Клиновой анкер  
 BIS RapidStrut® Профили двойные

### Альтернативы

BIS RapidStrut® Держатель Профиля G2 (BUP1000)