


## Надвижная муфта Geberit Mapress из углеродистой стали

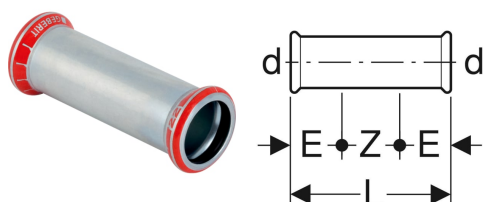

Образец

### Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °С
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для спринклеров (водозаполненные системы)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø	E	L	Z
22102	12	15 мм	2.5 см	8 см	3 см
22103	15	18 мм	2.5 см	8 см	3 см
22104	20	22 мм	2.5 см	8.4 см	3.4 см
22105	25	28 мм	3 см	9.1 см	3.1 см
22106	32	35 мм	3 см	10.2 см	4.2 см
22107	40	42 мм	4 см	12 см	4 см
22108	50	54 мм	4 см	14 см	6 см
22112	65	66.7 мм	5 см	22 см	12 см
22109	65	76.1 мм	6 см	23 см	11 см
22110	80	88.9 мм	7 см	26 см	12 см
22111	100	108 мм	8 см	31 см	15 см