


BISOFIX® PIR50 + 2S

для изолированных труб 12,0 - 114,3 мм

(D 03 82)

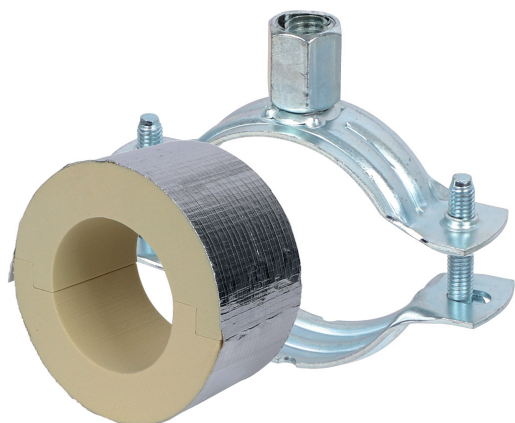

Свойства и преимущества

- в комбинации с твёрдой пенопластовой теплоизоляцией
- cover joints with aluminium tape
- insulating pipe support with 2S clamp
- 2S clamp with M8/M10 connection nut
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <110mm = 80kg/m³
- PIR density for D >110mm = 120kg/m³
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- хомут: оцинкован электролитически
- temperature range -45 °C - +105 °C

| Арт. № | Состоит Из | D (мм) | Модель | F _{a,z} (Н) | Уп.мин |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| I503303012 | I500000012 + 33035112 | 12,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 220 | 25 |
| I503303015 | I500000015 + 33035118 | 15,0 - 16,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 250 | 25 |
| I503303018 | I500000018 + 33035118 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 300 | 25 |
| I503303028 | I500000028 + 33035137 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 350 | 25 |
| I503303034 | I500000034 + 33035137 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 370 | 25 |
| I503303042 | I500000042 + 33035144 | 42,4 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 470 | 25 |
| I503303048 | I500000048 + 33035153 | 48,3 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 500 | 15 |
| I503303054 | I500000054 + 33035162 | 54,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 520 | 15 |
| I503303057 | I500000057 + 33035162 | 56,0 - 57,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 520 | 15 |
| I503303060 | I500000060 + 33035162 | 60,3 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 540 | 15 |
| I503303064 | I500000064 + 33035172 | 64,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 550 | 15 |
| I503303070 | I500000070 + 33035172 | 70,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 600 | 15 |
| I503303076 | I500000076 + 33035183 | 76,1 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 650 | 15 |
| I503303089 | I500000089 + 33035194 | 88,9 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 690 | 15 |
| I503303102 | I500000102 + 33035205 | 101,6 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 720 | 5 |
| I503303108 | I500000108 + 33035216 | 108,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 760 | 5 |
| I503303114 | I500000114 + 33035216 | 114,3 | BISOFIX® PIR50 + 2S Clamp | 1 680 | 5 |