

# BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.

(M 45 05)

подвешивание и поддержка




6507X27

6507X47

## Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
  - расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
  - сантиметровая шкала сбоку профиля
  - грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
  - материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6507627	6 m	41	21	2,50	22	60	600
6507347	3 m	41	41	2,50	22	30	150
6507647	6 m	41	41	2,50	22	60	300

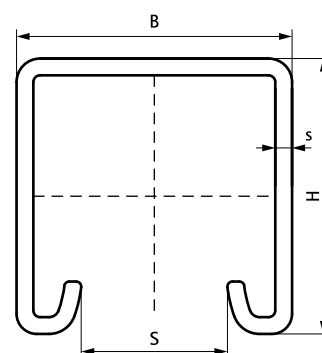

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2  
 BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)  
 BIS Strut Болты быстрого монтажа нерж.

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Base Plate G2