




Schutzrosette 316ES

in Polyamid-Stahlverbundbau,
Außenrosette oval 72 x 31 mm, 10,5 mm hoch,
gehärtetes Unterteil, in konischer Ausführung, als Schutz
gegen gewaltsames Abdrehen
Innenrosette FS-Ausführung, oval 72 x 31 mm, 10,5 mm
hoch,
verdeckte Verschraubung, zur Aufschraubmontage,
Lieferung ohne Schrauben
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für
Zylinderüberstände: 7 - 12 mm
Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der
DIN 18273

Abmessungen in mm

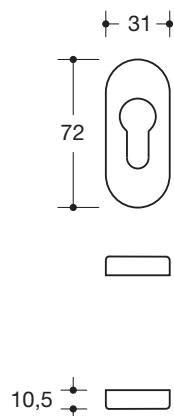

Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 16.01.2020