




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

ART. COD. **1012SR**

AERATORE + CHIAVE
AERATOR + KEY



G 1/2

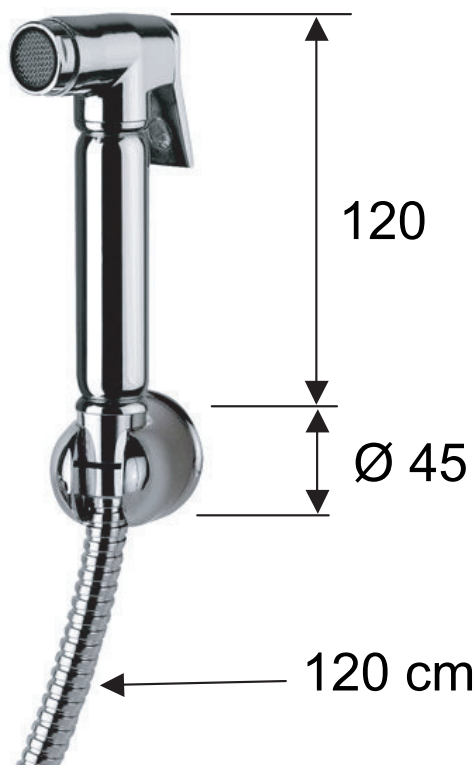

UTILIZZARE SEMPRE UN RUBINETTO ALL'ESTREMITA' DEL FLESSIBILE
CHIUDERE IL RUBINETTO DOPO L'UTILIZZO

*ALWAYS USE AND ANGLE VALVE AT THE END OF THE FLEXIBLE HOSE
ALWAYS CLOSE THE ANGLE VALVE AFTER USE*

PRESSIONE / PRESSURE	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
PORTATA / FLOW RATE	3 l/min	6,5 l/min	9 l/min	11 l/min	12 l/min	14 l/min

MATERIALI / MATERIALS

OTTONE CROMATO / CHROME PLATED BRASS

CROMATURA / CHROME PLATING

UNI EN 248