

FACE ZERO, il primo radiatore raso muro di Irsap. Un prodotto dallo spiccato valore estetico che garantisce complanarità con le pareti, integrandosi e fondendosi in ambienti di grande valenza architettonica. La gestione del comfort è garantita dall'integrazione dell'unità modulante NOW, presente di serie in tutte le versioni. Grazie all'ampia superficie radiante e alla forma della cornice che permette la perfetta diffusione dell'aria calda, i radiatori Face Zero sono ideali per il funzionamento di impianti a bassa temperatura. L'apertura a libro con chiusura a calamita, sicura e facile, garantisce una veloce e corretta pulizia e un pratico accesso a tutte le parti funzionali del corpo scaldante. Il radiatore può essere integrato direttamente ai "Sistemi Now" ed al controllo remoto tramite smartphone. Face Zero è disponibile nelle nuance di colore Irsap (Classic e Special) e nelle raffinate finiture esclusive in acciaio inox proposte dallo Studio Citterio.



Face Zero, altezza 1600 mm, larghezza 600 mm, Glossy Linen, con NOW

Caratteristiche costruttive

pannello radiante in acciaio
raccordi da 1/2
pressione massima ammessa 4 bar
temperatura massima ammessa 95°C
ventole radiali con motori a basso consumo

Dotazione di serie

2 detentori 1/2M 1/2F attacco FE
flessibili per facilitare l'installazione
sistema di fissaggio a muro
2 batterie 1.5 V tipo C
testa termostatica modulante

Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente
FACE ZERO 1600 x 500	75,0	1597	500	50	30,40	1,20	464,0	540,0	409,0	287,0	173,0	1,240
FACE ZERO 1600 x 600	75,0	1597	598	50	36,10	1,60	619,0	720,0	547,0	384,0	233,0	1,240
FACE ZERO 1800 x 500	75,0	1797	500	50	34,40	1,40	593,0	690,0	523,0	366,0	222,0	1,230
FACE ZERO 1800 x 600	75,0	1797	598	50	40,90	1,80	774,0	900,0	684,0	480,0	292,0	1,230

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Face Zero, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

• 2 detentori 1/2M 1/2F attacco FE • flessibili per facilitare l'installazione • sistema di fissaggio a muro • 2 batterie 1.5 V tipo C • testa termostatica modulante

Colori e finiture

STANDARD



Bianco Standard
Cod. 01


CLASSIC




Bianco Edelweiss
Cod. 34



Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Beige Cream
Cod. 26



Giallo - RAL 1021
Cod. 04




**Giallo Melone -
RAL 1028**
Cod. E7




Arancio - RAL 2004
Cod. 17



**Marrone Ruggine -
RAL 8004**
Cod. E1



Marrone - RAL 8017
Cod. 09



**Amaranto - RAL
3003**
Cod. 06



Rosso - RAL 3000
Cod. 05



**Rosso Fragola -
RAL 3018**
Cod. Y3




Rosa - RAL 3015
Cod. R2



**Lilla Bluastro - RAL
4005**
Cod. R3




**Porpora Traffico -
RAL 4006**
Cod. R6



**Verde Bosco - RAL
6005**
Cod. 19




**Verde Erba - RAL
6018**
Cod. N3




**Verde Salvia - RAL
6021**
Cod. E6



**Blu Pastello - RAL
5024**
Cod. G7



Grigio Manhattan
Cod. 03



Nero - RAL 9005
Cod. 10



Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL



Bianco Perla
Cod. 16



Quartz 1
Cod. 1C



Sablé
Cod. Y4



Quartz 2
Cod. 2C



Sunstone
Cod. 2D



Bruno Tabacco
Cod. 1B



Flame Red
Cod. 7D



Purple Blue
Cod. 1D



Azurite 3
Cod. 6C

Grigio Medio
Cod. 4D

**Grigio Titanio
Metallizzato - RAL
9023**
Cod. L3


Grigio Perla
Cod. L6

Nero Grafite
Cod. 18

Grigio Quarzo
Cod. 31

Nero Satinato
Cod. 30

Bianco Opaco
Cod. J8

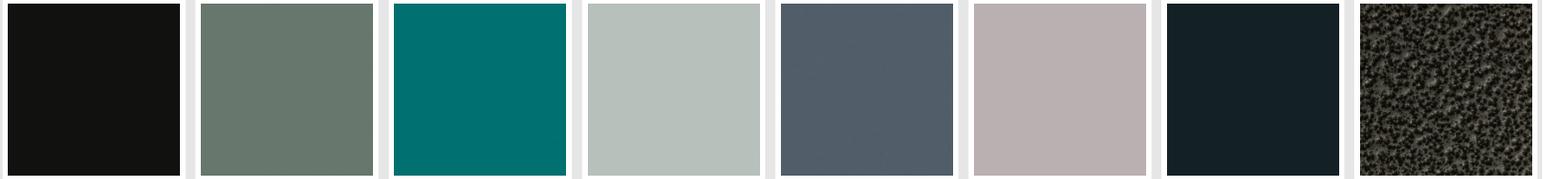

Nero Opaco
Cod. K1

Agave
Cod. 9N

Blu Baltico
Cod. 1P

Ghiaccio
Cod. 3P

**Blu Colomba
Opaco - RAL 5014**
Cod. 4P

**Grigio Chiaro
Opaco**
Cod. 8N


**Grigio Cenere - Ral
7021**
Cod. G1

Grigio Martellato
Cod. 32



Rame Martellato
Cod. J4

FINISHES

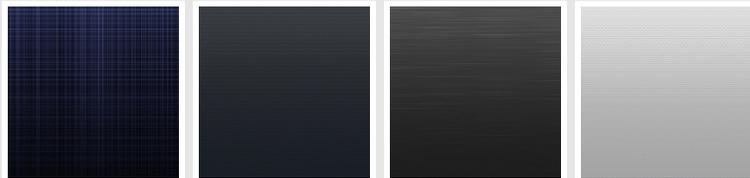

Fabric Blue
Cod. 1G

Nero Dots
Cod. 2G

Nero Satinato
Cod. 3G

Glossy Linen
Cod. 4G

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.