

## R323

## Mitigeur électronique

Le mitigeur électronique R323 à détection infrarouge est prévu pour une installation sur plage. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses multiples choix de finitions et son look rétro-design.



Références	Alimentation	Finition
R323-S_SEC	Secteur	Inox brossé
R323-B_SEC	Secteur	Laiton chromé
R323-S_BAT	Boîtier piles	Inox brossé
R323-B_BAT	Boîtier piles	Laiton chromé

### Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) D'autres finitions disponibles sur commande - Nous contacter
Dimensions	Ø55 x L187 x H199mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 – 8 bars
Débit	3L/min (possibilité de 1.3L/min, 1.89L/min ou 6L/min)
Aérateur	PCA spray (1.3L/min, 1.89L/min, 3L/min) – jet spray SSR PCA Stream (6L/min) – jet cascade
Zone de détection	Préréglée 220mm (réglable avec télécommande)
Détection mini	80mm
Détection maxi	300mm
Arrêt de sécurité	Après 90 secondes sans interruption (possibilité de réduire la durée - réglable avec télécommande)
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	70°C
Rinçage périodique	24 h après la dernière utilisation (antiprolifération bactérienne)
Alimentation	Adaptateur 9V (_SEC) – longueur câble 5M Boîtier piles IP67 (_BAT) – longueur câble 0.50M – piles fournies – 6 x piles 1.5V AA
Longueur câble en sortie du robinet	0.30M (possibilité de mettre une/des rallonge(s))
Longueur flexible	0.45M (possibilité de flexible 0.70M sur commande avec quantité minimale exigée)
Garantie	10 ans

## Accessoires optionnels

---

RSP06001001	Diviseur de puissance avec 2 sorties
RSP06001002	Diviseur de puissance avec 3 sorties
RSP06009016	Câble électrique rallonge mâle-femelle 1 mètre
RSP06009021	Câble électrique rallonge mâle-femelle 3 mètres
RSP07100005	Télécommande pour robinetterie électronique
RSP08510012	Aérateur débit 1.89L/min
RSP08510054	Aérateur débit 3L/min
RSP08510034	Aérateur débit 6L/min
RSP06530013	Boîtier de jonction 230/12V pour alimenter jusqu'à 10 robinets
RSP06000084	Câble de sortie pour boîtier de jonction embout femelle
RSP06000086	Câble de sortie pour boîtier de jonction embout mâle

## Informations d'installation

---

### Découpe plage

Le R323 est conçu pour être installé sur plage d'une épaisseur maximum de 30mm. Nous contacter pour le plan de découpe : [contact@duten.fr](mailto:contact@duten.fr).

### Arrivée d'eau

Faites couler de l'eau pour rincer les tuyaux et les nettoyer de toute saleté avant d'installer le robinet.

### Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas. Pour éviter tout problème de réflexion, il est recommandé de maintenir une distance de 1.50m entre le capteur et tout autre objet.

## Entretien

---

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

## Normes

---

ACS  
WRAS  
UPC  
WaterMark

## Documents relatifs

---

Manuel d'installation	<a href="mailto:contact@duten.fr">contact@duten.fr</a>
Certifications	<a href="mailto:contact@duten.fr">contact@duten.fr</a>

Schéma technique - version secteur

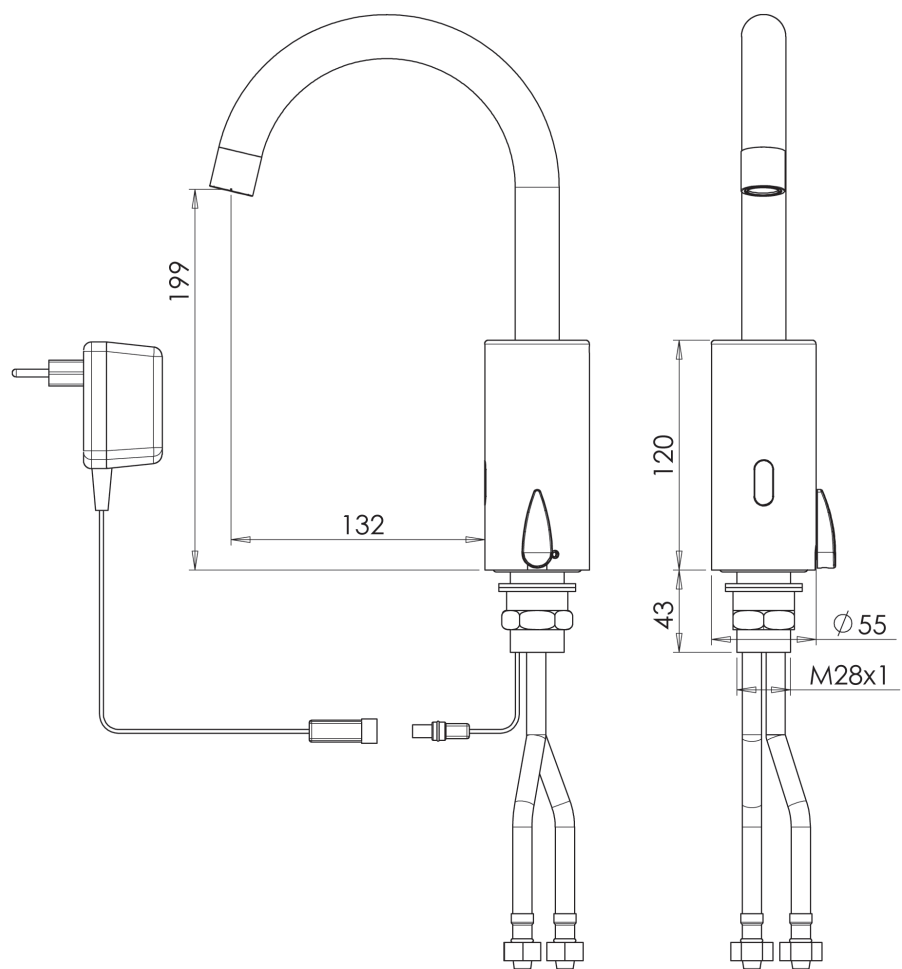


Schéma technique - version piles

