


## Труба Geberit Silent-db20

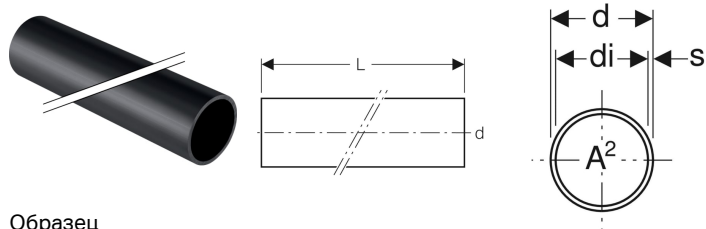

Образец

### Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

### Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

### Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A <sup>2</sup>
305.000.14.1	56	56 мм	49.6 мм	3.2 мм	3 м	19.3 см <sup>2</sup>
306.000.14.1	60	63 мм	56.6 мм	3.2 мм	3 м	25.1 см <sup>2</sup>
307.000.14.1	70	75 мм	67.8 мм	3.6 мм	3 м	36.1 см <sup>2</sup>
308.000.14.1	90	90 мм	79 мм	5.5 мм	3 м	49 см <sup>2</sup>
310.000.14.1	100	110 мм	98 мм	6 мм	3 м	75.4 см <sup>2</sup>
312.000.14.1	125	135 мм	123 мм	6 мм	3 м	118.7 см <sup>2</sup>
315.001.14.1	150	160 мм	146 мм	7 мм	3 м	167.4 см <sup>2</sup>