


BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)

(M 45 10)

подвешивание и поддержка

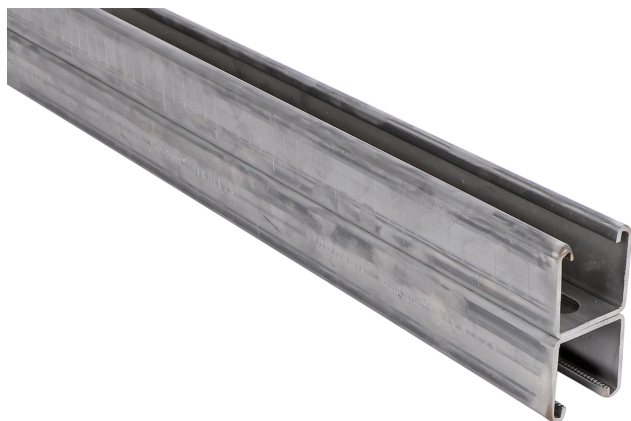

Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
 - расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
 - сантиметровая шкала сбоку профиля
 - грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
 - материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6507646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	60	300

