


BIS Подпятники, контактная электросварка

(К 15 10)

fixing to ceiling or floor

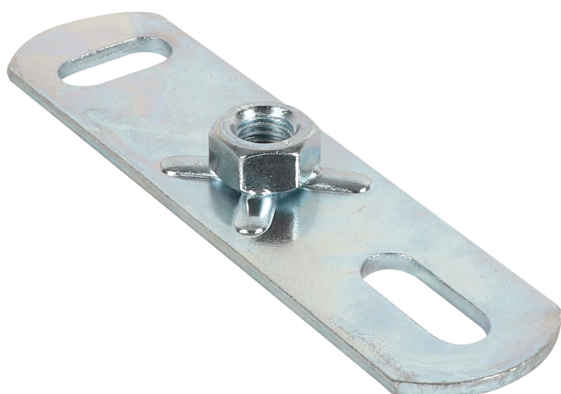

Свойства и преимущества

- fixings to ceiling or floor (only tension loads recommended)
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- с 4-хкратно приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z}	Уп.мин
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Н)	
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50
6713021	G1/2"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50

