


Шаровой кран Geberit Mapress, NPW, с рукояткой

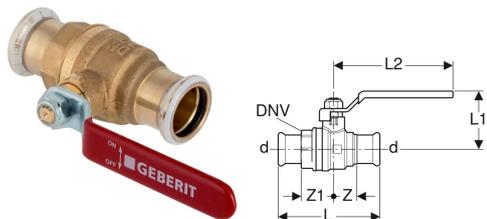

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для инсталляций Geberit Mapress из углеродистой стали
- Для инсталляций Geberit Mapress из нержавеющей стали
- Для инсталляций Geberit Mapress из меди

Характеристики

- Шар из латуни, хромированный
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Рабочая температура	-20 – +120 °C
Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN
94922	12	15	15 мм	7.7 см	4.4 см	8.5 см	1.7 см	2.4 см	16 бар
94923	15	15	18 мм	8 см	4.4 см	8.5 см	1.7 см	2.4 см	16 бар
94924	20	20	22 мм	8.9 см	5.2 см	10.6 см	2.1 см	2.9 см	16 бар
94925	25	25	28 мм	9.6 см	5.6 см	10.6 см	2.4 см	3.1 см	16 бар
94926	32	32	35 мм	10.9 см	6.1 см	10.6 см	2.7 см	3.4 см	16 бар
94927	40	40	42 мм	14.1 см	7.9 см	15.5 см	3.6 см	4.5 см	16 бар
94928	50	50	54 мм	15.7 см	9.4 см	17.5 см	3.9 см	4.8 см	16 бар