


BIS Перфолента пластифицированная

(K 05 10)



монтаж обычных и вентиляционных труб

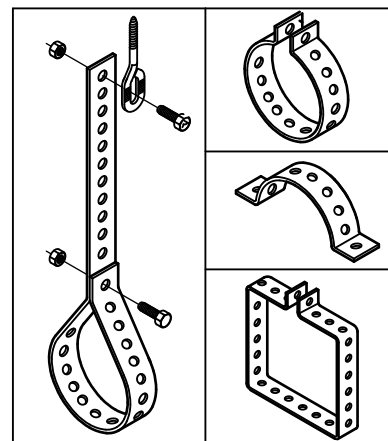

Свойства и преимущества

- перфорация по всей длине
- материал: сталь, пластифицированная
- оцинковка: по методу Сендзимира, пластифицированы

Арт. №	Модель	L	b x s (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	k (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп. мин	Един. изм.
0832714	Без упаковки	10 m	14 x 3,0	4,5	-	15,0	880	10	м.

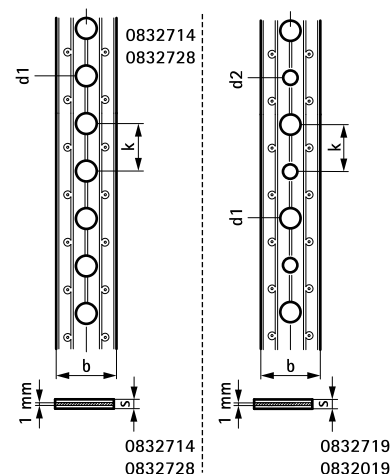

Комбинировать с
BIS Петлевые гайки
BIS Дюбель забивной