

BIS Канальная гайка-уголок

(G 30 25)


монтаж в профиле BIS RapidRail®



Свойства и преимущества

- подходит для профиль WM1, 15, 2, 30, 35
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	G	T _(max.) (Nm)	Тип	Уп.мин	Уп.макс
6513709	M8	15,0	WM1 - 35	25	250

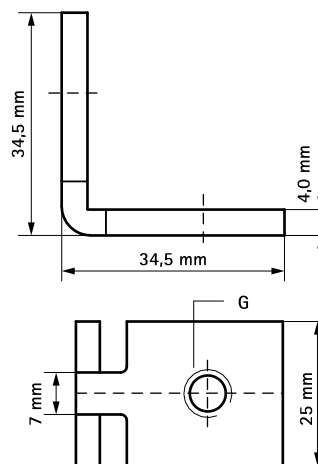

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный
 BIS RapidRail® Консоль стеновая
 (BUP1000)