


ART. COD. **A950**

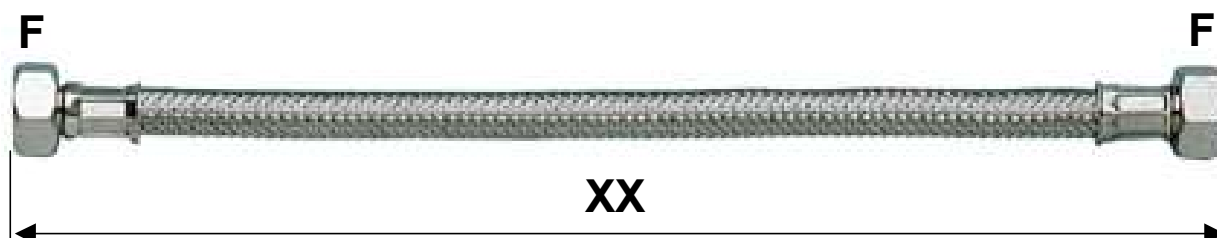

XX (cm) 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 90 - 120 - 150
 1/2x1/2 1/2x3/8 3/8x3/8

PRESSIONE MAX STATICA DI SERVIZIO **15** **bar**
MAX WORKING STATIC PRESSURE

PRESSIONE DI SCOPPIO **90** **bar**
BURST PRESSURE

RAGGIO DI CURVATURA **50** **mm**
BENDING RADIUS

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO **90** **°C**
MAX WORKING TEMPERATURE

MATERIALI / MATERIALS

OTTONE NICHELATO / NICKEL PLATED BRASS
 TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 7 O 8 FILI CON TUBO INTERNO IN GOMMA ALIMENTARE EPDM /
 BRAIDED AISI 304 STAINLESS STEEL 7 OR 8 WIRES, INTERNAL EPDM

CROMATURA / CHROME PLATING

UNI EN 248