




SPIEGELHALTER



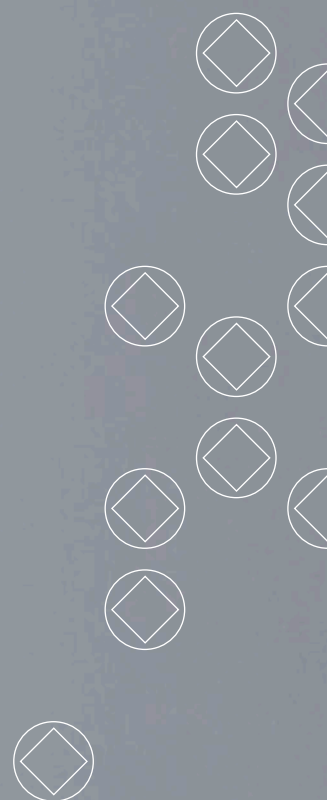

SPH16-22




SPH16-22

Lieferung ohne Spiegelscheibe.

Individuelle Spiegelscheiben
auf Anfrage erhältlich.

Montage SPH18-30:




SPIEGELHALTER

- SPH16-20** Spiegelhalter zum Einschieben* von Spiegelscheiben bis zu 4 mm Stärke.
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.
- SPH16-22** Spiegelhalter zum Einschieben* von Spiegelscheiben bis zu zu 6 mm Stärke.
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.
- SPH18-30** Spiegelhalter zum rückseitigen Einklemmen** von Spiegelscheiben
bis zu 8 mm Stärke. Fixierung durch verdeckte Verschraubung im Halter.
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

SPH16-20Set Verpackungseinheit: Vier Stück SPH16-20.

SPH16-22Set Verpackungseinheit: Vier Stück SPH16-22.

SPH18-30Set Verpackungseinheit: Vier Stück SPH18-30.

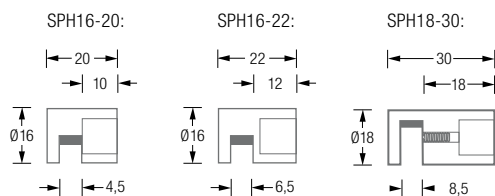


SPH16-20/16-22/18-30 Seitenansicht:



*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit.
Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
**Einklemmen mit Gewindestift mit Kunststoffkappe.



SPHGTE-Set

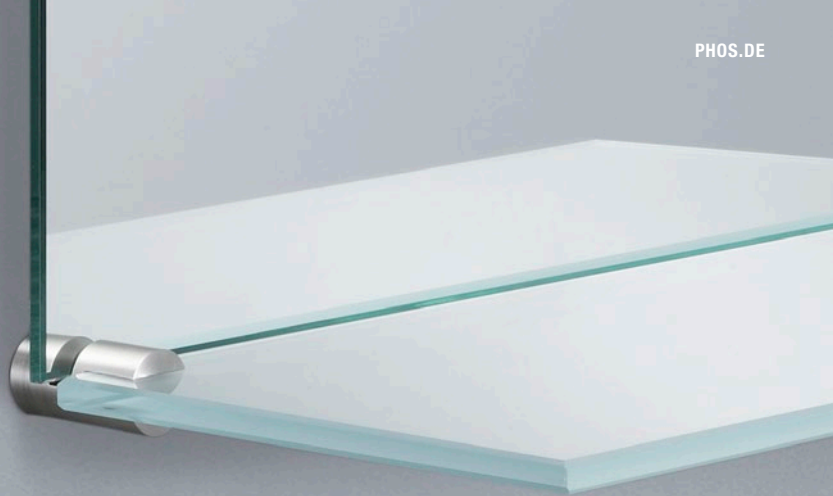

GTE20-37SP

Lieferung ohne Glas- und Spiegelscheibe.


Verwendung von satiniertem ESG
(Einscheibensicherheitsglas)
mit polierten Kanten empfohlen.

Individuelle Glas- und Spiegelscheiben
auf Anfrage erhältlich.


SPIEGELHALTER

GTE20-37SP Kombination zum Einklemmen** von Glasböden in 6-8 mm Stärke und Einschieben* von senkrecht stehenden Spiegelscheiben bis 6 mm Stärke. Kombinierbar mit Spiegelhalter SHP16-22. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

SPHGTE-Set Verpackungseinheit: Zwei Stück SPH16-22 und zwei Stück GTE20-37SP.



SPHGTE-Set Seitenansicht:

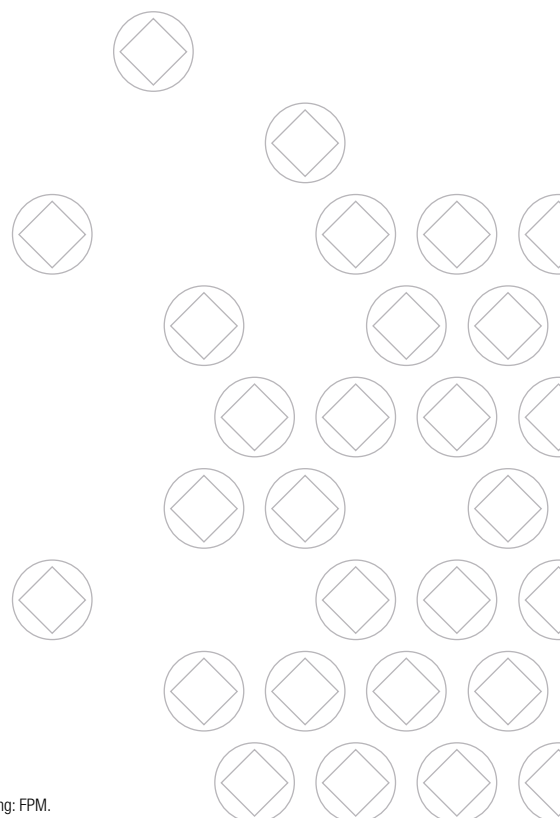

*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
** Einklemmen mit Gewindestift mit Kunststoffkappe.