miscelatori da pavimento AR/38

Istruzioni
Instructions
Instructions de montage
Bedienungsanleitung
Instrucciones

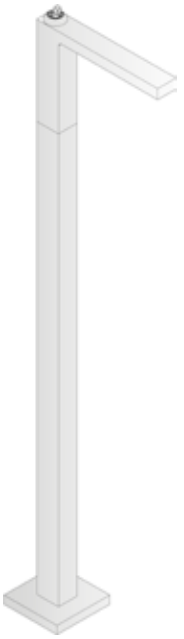

3336SB

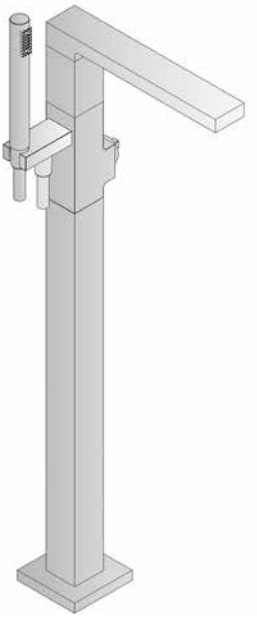

3380SB

FANTINI
RUBINETTI

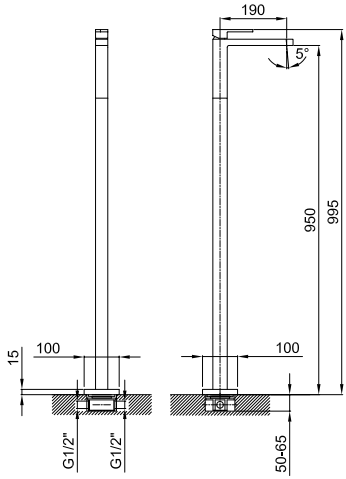

Art. 3336SB

- Miscelatore lavabo da pavimento
- Floor-standing wash-basin mixer tap
- Mélangeur surélevé lavabo pour le pavement
- Freistehende Waschbeckenmischbatterie
- Mezclador fregadero de suelo

1

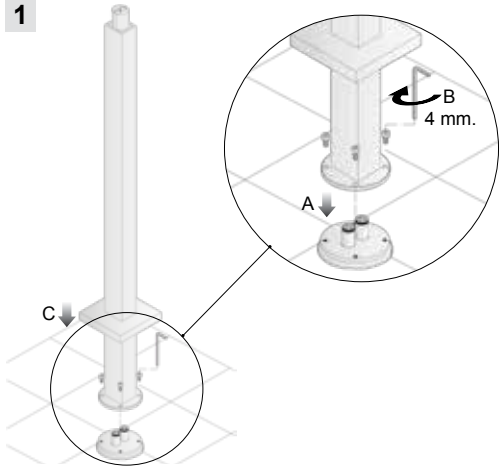

2

3

4

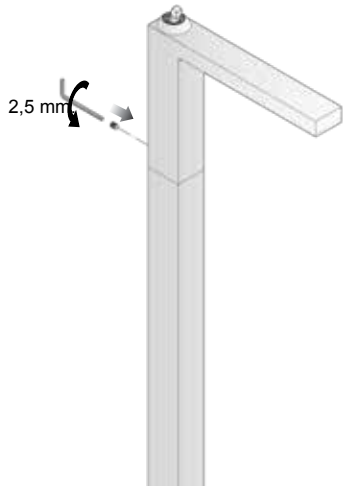

1

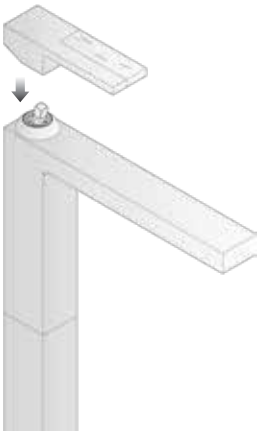

2

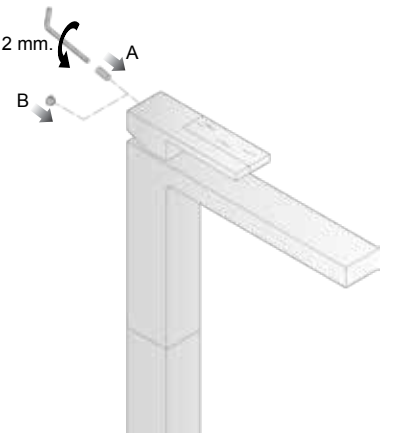

3

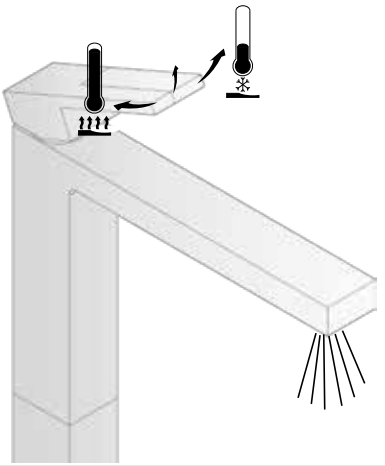

- Sostituzione cartuccia
- Cartrige replacement
- Remplacement de la cartouche
- Auswechseln der Kartusche
- Sustitucion del cartucho

1

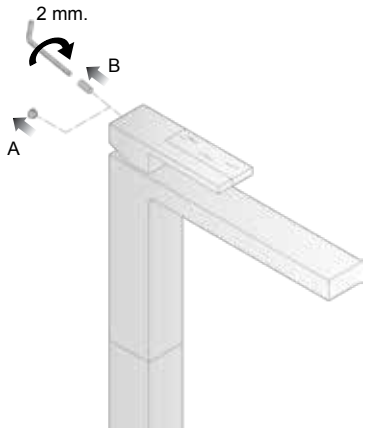

2

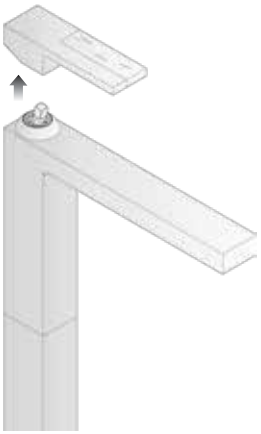

3

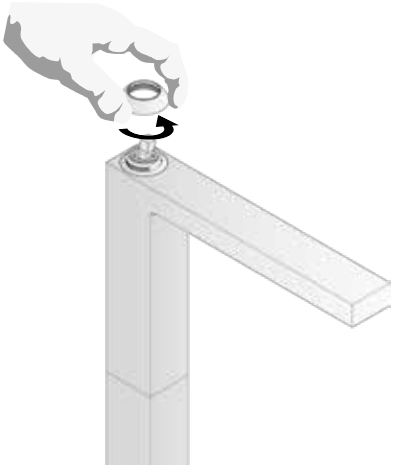

4

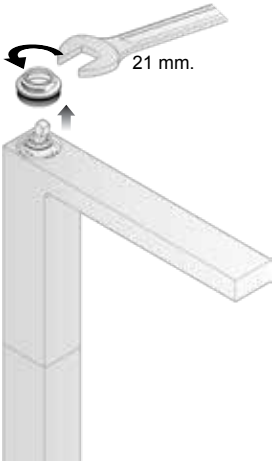

5

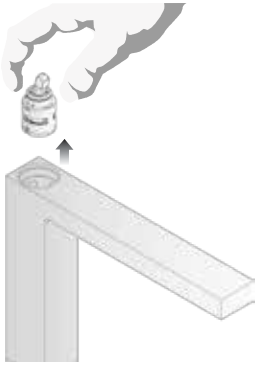

- Rimontare seguendo il procedimento inverso (5-4-3-2-1)
- Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1)
- Re-installer au contraire du procédé (5-4-3-2-1)
- Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (5-4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1)

•Sostituzione aeratore
•Aerator replacement
•Remplacement de aérateur
•Auswechseln der Lüfter
•Sustitucion del aireador

1

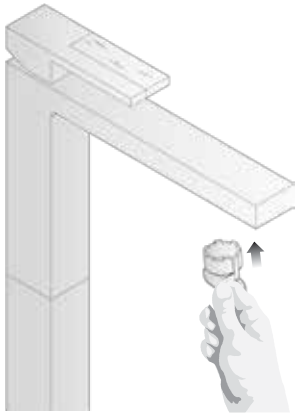

2

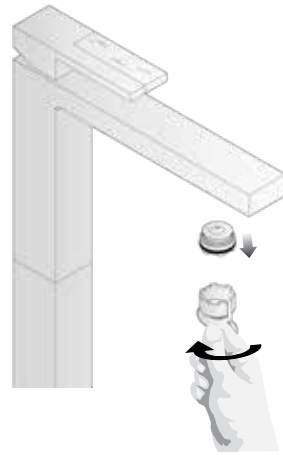

•Rimontare seguendo il procedimento inverso (2-1)
•Replace following the instructions in reverse order (2-1)
•Re-installer au contraire du procédé (2-1)
•Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (2-1)
•Colocar según el procedimiento inverso (2-1)



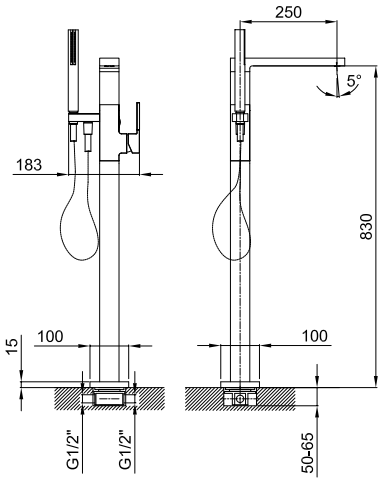

Art. 3380SB

- Miscelatore vasca da pavimento
- Floor-standing bath mixer tap
- Mélangeur baignoire pour le pavement
- Freistehende Badewannenmischbatterie
- Mezclador bañera de columna

1

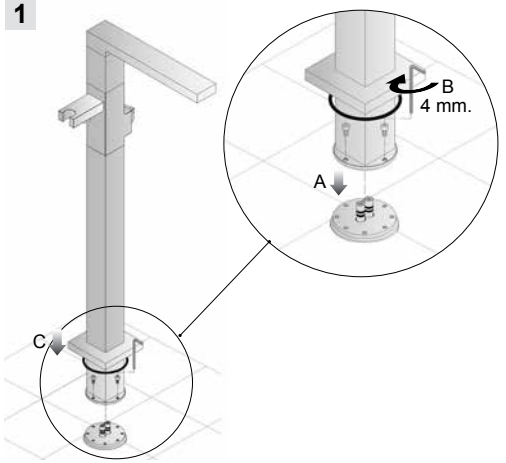

2

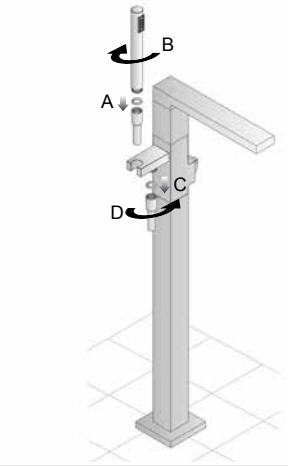

3

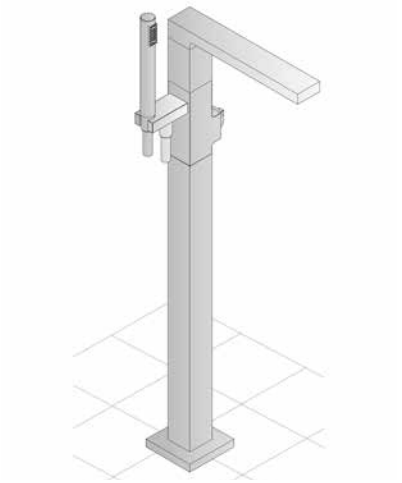

1

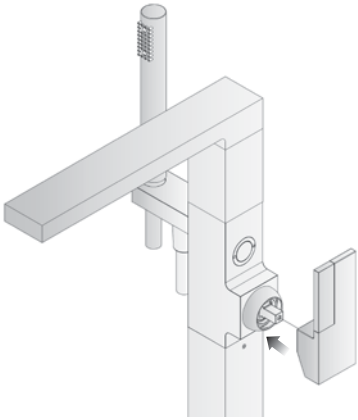

2

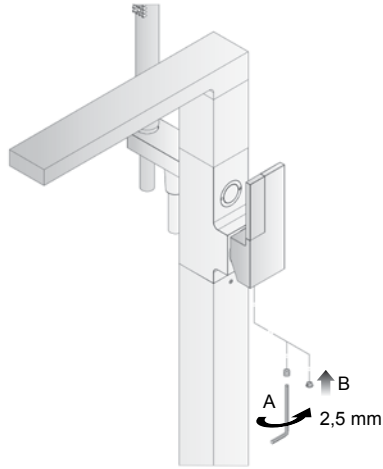

3

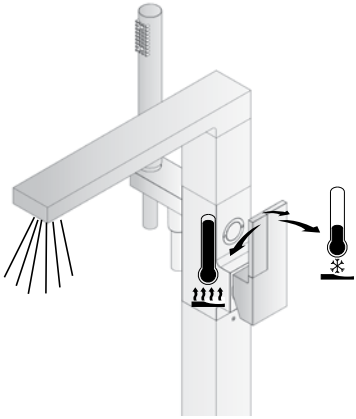

4

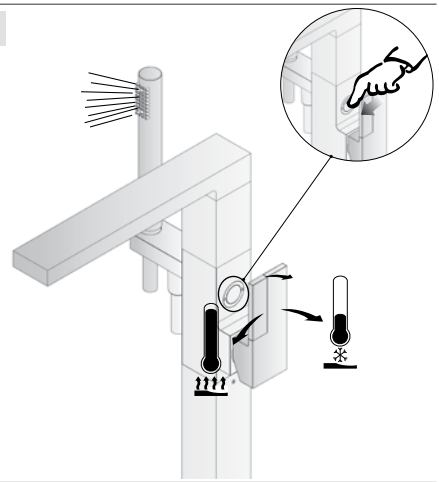

- Sostituzione cartuccia
- Cartrige replacement
- Remplacement de la cartouche
- Auswechseln der Kartusche
- Sustitucion del cartucho

1

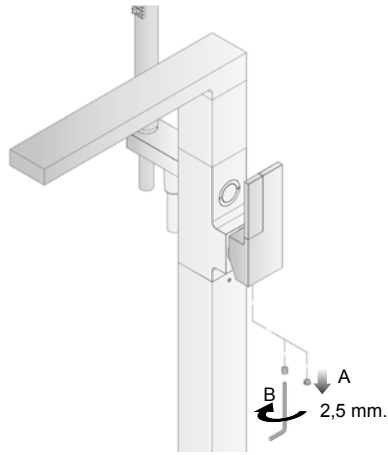

2

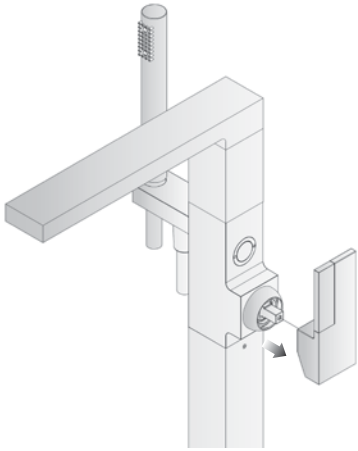

3

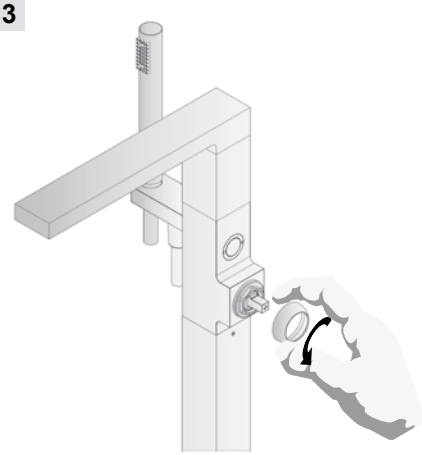

4

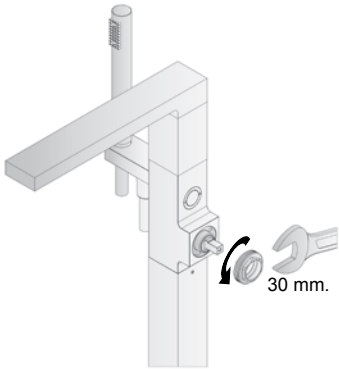

5

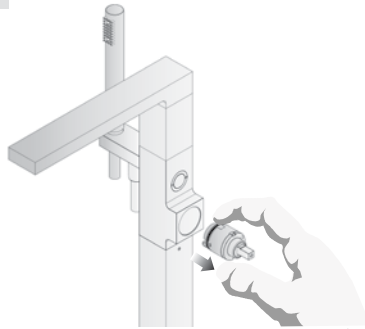

- Rimontare seguendo il procedimento inverso (5-4-3-2-1)
- Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1)
- Re-installer au contraire du procédé (5-4-3-2-1)
- Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (5-4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1)

- Sostituzione aeratore
- Aerator replacement
- Remplacement de aérateur
- Auswechseln der Lüfter
- Sustitucion del aireador

1

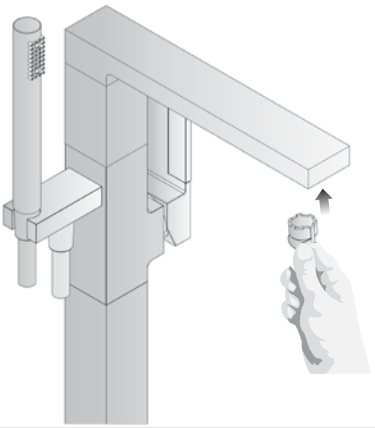

2

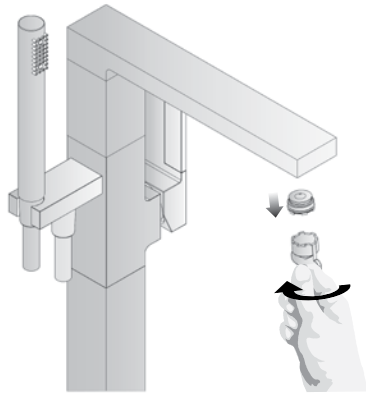

- Rimontare seguendo il procedimento inverso (2-1)
- Replace following the instructions in reverse order (2-1)
- Re-installer au contraire du procédé (2-1)
- Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (2-1)

Dati tecnici
PRESSIONE MINIMA.....1 BAR
PRESSIONE MASSIMA.....10 BAR
PRESSIONE DI ESERCIZIO
CONSIGLIATA.....2-5 BAR
TEMPERATURA MASSIMA.....80°C
TEMPERATURA MASSIMA
CONSIGLIATA.....65°C
DIFFERENZA MASSIMA DI
PRESSIONE IN ARRIVO
(CALDA-FREDDA).....1.5 BAR

Applicazioni
Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei. (SOLUZIONE NON OTTIMALE)

Avvertenze
Prima di installare il miscelatore é necessario spurgare in modo accurato le tubazioni di alimentazione.
Ricordarsi che l'acqua calda deve essere SEMPRE collegata al tubetto o flessibile di SINISTRA.

Technische Daten
MINIMUM DRUCK.....1 BAR
HÖCHSTE DRUCK.....10 BAR
EMPFEHLENER DRUCK.....2-5 BAR
HÖCHSTE WASSER
TEMPERATUR.....80°C
EMPFEHLENER HÖCHSTE
WASSERTEMPERATUR.....65°C
HÖCHSTE EINKOMMENDE
DRUCKSUNTERSCHIED
(WARM - KALT).....1.5 BAR

Betriebsanweisungen
Diese Mischer sind sowie für Heisswasserspeicher als auch für Durchlaufhitzer geeignet. (NICHT OPTIMALE LÖSUNG)

Note
Die Verbindungsröhre vor der Montage sorgfältig putzen.
Das warme Wasser muss immer mit dem linken Röhrchen oder Flexschlauch verbunden werden.

Technical characteristics
MINIMUM PRESSURE.....1 BAR
MAXIMUM PRESSURE.....10 BAR
RECCOMENDED
WORKING PRESSURE.....2-5 BAR
MAXIMUM WATER TEMPERATURE.....80°C
MAXIMUM WATER
TEMPERATURE RECCOMENDED.....65°C
MAXIMUM IN-LET PRESSURE
DIFFERENCE (HOT - COLD).....1.5 BAR

Operating instructions
These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters. (NOT OPTIMUM SOLUTION)

Warning
The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.
Remember that the hot water supply must ALWAYS be connected to the tube on the LEFT.

Datos Técnicos
PRESSION MÍNIMA.....1 BAR
PRESSION MÁXIMA.....10 BAR
PRESSION DE TRABAJO
ACONSEJADA.....2-5 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA.....80°C
TEMPERATURA MÁXIMA
ACONSEJADA.....65°C
DIFERENCIAL MAXÌMA DE
PRESIÙN DE ENTRADA (CALIENTE - FRIA).....1.5 BAR

Aplicacíones
Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión. (SOLUCIÓN NON OPTIMALE)

Advertencias
Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalaciún hidráulica de alimentaciún de cualquier impureza que pueda tener.
Recuerde que el agua caliente debe ser SIEMPRE conectada al tubo o flexo de la IZQUIERDA.

Caractèristiques Techniques
PRESSION MINIMUM.....1 BAR
PRESSION MAXIMUM.....10 BAR
PRESSION OPTIMALE
DE SERVICE.....2-5 BAR
TEMPÉRATURE MAXIMUM.....80°C
TEMPÉRATURE MAXIMUM
OPTIMALE.....65°C
DIFFÈRENCE MAXIMUM DE
PRESSION D'ARRIVÈE (CHAUD - FROID)....1.5 BAR

Mode d'emploi
Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés. (SOLUTION NON OPTIMALE)

Note
Il est indispensable que les raccords d'alimentation soient purgés avant la mise en place de l'appareil.
Se rappeler que l'eau
chaude doit être TOUJOURS liée au petit tuyau ou au flexible de GAUCHE.

CURA DEL PRODOTTO

La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un sapone liquido diluito in acqua.

Non usare mai in nessun caso detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, spugne abrasive, aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari.

ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente le superfici, nel qual caso la *FANTINI S.p.A.* non risponderà del danno.

L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti e accessori. I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

PFLEGE HINWEISE UNSERER ARTIKEL

Zur Reinigung empfehlen wir Wasser und flüssige Seife.

Verwenden Sie bitte nie flüssige Reinigungsmittel, die Schmirgel, Salzsäure, Essig, Ammoniak, Aceton, Bleichlange, Desinfektionsmittel u.s.w. enthalten.

WARNUNG! Der Gebrauch solcher Mittel kann unsere Artikel beschädigen und in diesem Fall gewährt Firma *FANTINI S.p.A.* keine Garantie.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor jederzeit Änderungen an seinen Produkten und Zubehörteilen ohne Vorbescheid vorzunhehmen. Katalogangaben sowie Abbindungen, Maß-und Leistungsangaben sind unverbindlich.

ADVICE ON PRODUCT CARE

To clean de surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, varnish remoner, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case *FANTINI S.p.A.* may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón liquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes liquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrasivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCÍON! El uso de productos desaconsejados puede danär irremediablemente las superficies de los elementos, de lo cual *FANTINI S.p.A.* no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accessorios en cualquier momento y sin previo aviso.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DU PRODUIT

La poussiere en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau.

Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniaque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers.

ATTENTION! L'empli de produits non conseillés peut détériorer irrémediablement la surface des articles pour lequels la société *FANTINI S.p.A.* ne sera pas responsable.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis.
Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

Disegni e grafica: www.dipi-designs.com 1138000090000000 Rev. 1

Australian Standard

Installation

Products shall be installed in accordance with AS/NZS 3500 series of standards. Installer shall ensure that the flow controlled aerator is tightened to prevent removal by hand

FANTINI
RUBINETTI

FRATELLI FANTINI S.p.A.
28010 Pella (NO) - Via M. Buonarroti, 4
Telefono + 39 0322.918411 r.a. - Telefax + 39 0322.969530
e-mail: fantini@fantini.it www. fantini.it

6HUUDUH OH YLWL QHO FDVR LO FRUSR VLD ¿VVDWR PHGLDQWH tasselli.

7LJKWHQ WKH VFUHZV LI WKH ERG\ LV KXQJ ZLWK SOXJV

Serrez les vis si le corps est fixé par des ancrages

$Q]LHKHQ GLH 6FKUDXEHQ IDOOV GLH .|USHU PLW 6W•FNHQ befestigt ist.

Aprietar los tornillos si el cuerpo está fijado por clavijas

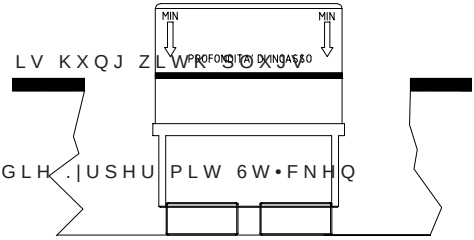

5

6

B

8 mm.

A

7

8 mm.

8

Dati tecnici
PRESSIONE MINIMA.....1 BAR
PRESSIONE MASSIMA.....10 BAR
PRESSIONE DI ESERCIZIO
CONSIGLIATA.....2-5 BAR
TEMPERATURA MASSIMA.....80°C
TEMPERATURA MASSIMA
CONSIGLIATA.....65°C
DIFFERENZA MASSIMA DI
PRESSIONE IN ARRIVO
(CALDA-FREDDA).....1.5 BAR

Applicazioni
Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.

Avvertenze
Prima di installare il miscelatore é necessario spurgare in modo accurato le tubazioni di alimentazione.
Ricordarsi che l'acqua calda deve essere SEMPRE collegata al tubetto o flessibile di SINISTRA.

Technische Daten
MINIMUM DRUCK.....1 BAR
HÖCHSTE DRUCK.....10 BAR
EMPFEHLENER DRUCK.....2-5 BAR
HÖCHSTE WASSER
TEMPERATUR.....80°C
EMPFEHLENER HÖCHSTE
WASSERTEMPERATUR.....65°C
HÖCHSTE EINKOMMENDE
DRUCKSUNTERSCHIED
(WARM - KALT).....1.5 BAR

Betriebsanweisungen
Diese Mischer sind sowie für Heisswasserspeicher als auch für Durchlaufhitzer geeignet.

Note
Die Verbindungsröhre vor der Montage sorgfältig putzen.
Das warme Wasser muss immer mit dem linken Röhrchen oder Flexschlauch verbunden werden.

Technical characteristics
MINIMUM PRESSURE.....1 BAR
MAXIMUM PRESSURE.....10 BAR
RECCOMENDED
WORKING PRESSURE.....2-5 BAR
MAXIMUM WATER TEMPERATURE.....80°C
MAXIMUM WATER
TEMPERATURE RECCOMENDED.....65°C
MAXIMUM IN-LET PRESSURE
DIFFERENCE (HOT - COLD).....1.5 BAR

Operating instructions
These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning
The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.
Remember that the hot water supply must ALWAYS be connected to the tube on the LEFT.

Datos Técnicos
PRESSION MÍNIMA.....1 BAR
PRESSION MÁXIMA.....10 BAR
PRESSION DE TRABAJO
ACONSEJADA.....2-5 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA.....80°C
TEMPERATURA MÁXIMA
ACONSEJADA.....65°C
DIFERENCIAL MAXÌMA DE
PRESIÛN DE ENTRADA (CALIENTE - FRIA).....1.5 BAR

Aplicacíones
Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias
Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalaciún hidráulica de alimentaciún de cualquier impureza que pueda tener.
Recuerde que el agua caliente debe ser SIEMPRE conectada al tubo o flexo de la IZQUIERDA.

Caractèristiques Techniques
PRESSION MINIMUM.....1 BAR
PRESSION MAXIMUM.....10 BAR
PRESSION OPTIMALE
DE SERVICE.....2-5 BAR
TEMPÉRATURE MAXIMUM.....80°C
TEMPÉRATURE MAXIMUM
OPTIMALE.....65°C
DIFFÈRENCE MAXIMUM DE
PRESSION D'ARRIVÈE (CHAUD - FROID)....1.5 BAR

Mode d'emploi
Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

Note
Il est indispensable que les raccords d'alimentation soient purgés avant la mise en place de l'appareil.
Se rappeler que l'eau chaude doit être TOUJOURS liée au petit tuyau ou au flexible de GAUCHE.

CURA DEL PRODOTTO

La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un sapone liquido diluito in acqua.

Non usare mai in nessun caso detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, spugne abrasive, aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari.

ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente le superfici, nel qual caso la *FANTINI S.p.A.* non risponderà del danno.

L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti e accessori. I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

PFLEGE HINWEISE UNSERER ARTIKEL

Zur Reinigung empfehlen wir Wasser und flüssige Seife.

Verwenden Sie bitte nie flüssige Reinigungsmittel, die Schmirgel, Salzsäure, Essig, Ammoniak, Aceton, Bleichlange, Desinfektionsmittel u.s.w. enthalten.

WARNUNG! Der Gebrauch solcher Mittel kann unsere Artikel beschädigen und in diesem Fall gewährt Firma *FANTINI S.p.A.* keine Garantie.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor jederzeit Änderungen an seinen Produkten und Zubehörteilen ohne Vorbescheid vorzunhehmen. Katalogangaben sowie Abbindungen, Maß-und Leistungsangaben sind unverbindlich.

ADVICE ON PRODUCT CARE

To clean the surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case *FANTINI S.p.A.* may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón liquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes liquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrasivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCÍON! El uso de productos desaconsejados puede danär irremediablemente las superficies de los elementos, de lo cual *FANTINI S.p.A.* no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accessorios en cualquier momento y sin previo aviso.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DU PRODUIT

La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau.

Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniaque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers.

ATTENTION! L'empli de produits non conseillés peut détériorer irrémediablement la surface des articles pour lequels la société *FANTINI S.p.A.* ne sera pas responsable.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis.
Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

note

FANTINI
RUBINETTI

1138000080000000 Rev. 3

Fratelli Fantini SpA
via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it