

Установка автоматического смесителя М 3088А

1. Установите кран (рис1) на раковине.



рис1

2. Присоедините к крану гибкую подводку, поставляемую в комплекте (длина подводки 50см). Убедитесь в наличии обратных клапанов в отверстиях шланга (рис 2)



рис2

3. Соедините гибкую подводку с трубопроводами холодной и горячей воды, установив прокладку с защитной сеткой (рис 3, поставляется в комплекте).

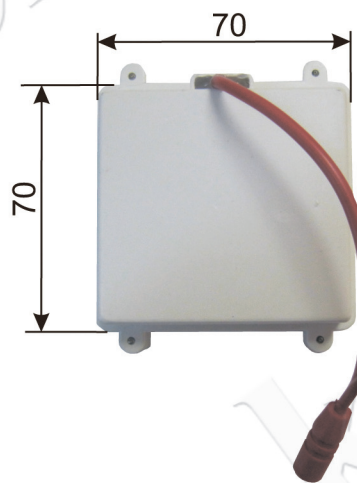


рис3

4. Установите батарейки в специальный бокс (рис 4). Батарейки в комплекте не поставляются.



рис 4



5. Соедините штекер бокса для батареек со штекером провода от крана (срок службы батареек около 2 лет или 200 000 срабатываний).

Поворачивая рукоятку на смесителе установите желаемую температуру воды. Устройство готово к работе.