

Монетные и жетонные автоматы для 1 душа SLZA 03N, SLZA 03NZ



SLZA 03N




SLZA 03NZ

Характеристики



- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- интерактивное управление
- после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в душе
- пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона)
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа

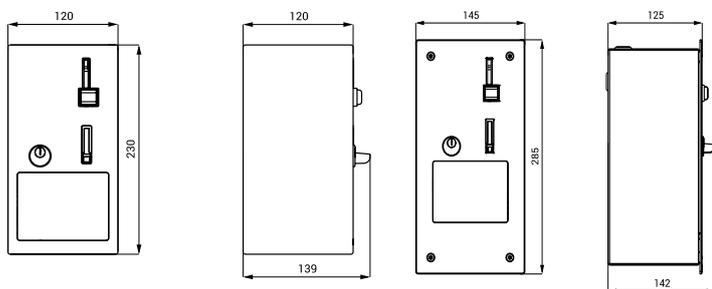

SLZA 03N

SLZA 03NZ

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)	265 x 127 x 125 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	10 Вт (2,5 Вт в дежурном режиме)
Принимаемые монеты	0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
Настройка срока задержки включения	0 - 300 сек., стандартно 30 сек.
Время душа	5 - 1200 сек.

Спецификация поставки

- SLZA 03N - арт. № 88033 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)
- SLZA 03NZ - арт. № 88034 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 20P

88207

Управление душем с пьезо кнопкой
- для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды

- гидроизоляционная плёнка




SLZA 20PH	88208	Управление душем с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20PT	88209	Управление душем с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 21P	88217	Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для холодной или предварительно температурно- подготовленной воды
-----------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SLZA 21PH	88218	Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SLZA 21PT	88219	Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендуемые принадлежности

SLZA 50	- арт. № 88500	50 шт. жетонов для монетных автоматов
SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 шт. душа
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 3 шт. душей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 1 шт. душа
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 3 шт. душей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
SLD 05	- арт. № 07050	пульт дистанционного управления для настройки параметров