

Инструкция по установке

Снимите лицевую панель, используя присоску, а затем снимите заднюю панель. Поместите блок управления в стену, затем подсоедините входную трубу и промывную трубу, зафиксируйте короб цементом, затем установите заднюю панель, притяните шурупами и установите лицевую панель.

Устранение неисправностей

Неисправность	Диагностика	Устранение
Вода не подается или напор очень низкий	нет питания	проверьте заряд батареек и кабель питания
	низкое давление воды	проверьте, полностью ли открыт вентиль на трубопроводе, а так же давление воды в водопроводной сети
	компоненты изделия некачественно соединены	проверьте качество соединений шлангов и кабелей питания и управления
	загрязнен фильтр	очистите фильтр

- 1) Пожалуйста, закройте запорный кран если устройство не срабатывает и вода течет постоянно, а затем свяжитесь со специалистом.
- 2) Регулярно очищайте фильтр в зависимости от качества воды, чтобы избежать его засорения.

Обратите внимание

1. Пожалуйста, будьте аккуратны при монтаже изделия и избегайте ударов во избежание повреждения электронных компонент электромагнитного клапана.
 2. Чтобы избежать повреждения поверхности продукта или коррозии внутренних электрических компонентов для очистки изделия используйте мягкую ткань с нейтральной моющей средой, затем протрите чистой влажной тканью, а затем протрите насухо сухой мягкой тканью.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Обратите особое внимание на необходимость аккуратной очистки сенсора, так как любые повреждения его поверхности приводят к снижению чувствительности.

Гарантийный талон

Марка прибора _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____
Претензий к внешнему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.
Покупатель _____
СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ

Смывное устройство для писсуара M-1098A

Инструкция пользователя

Особенности и функции

- Интеллект: промывка воды автоматически;
- Продуманная конструкция: уплотнения для водонепроницаемости;
- Низкое энергопотребление;
- Настройка расстояния: зона реагирования может быть настроена между 40-70 см в зависимости от потребности
- Настройка расхода: расход воды можно регулировать в соответствии с пожеланием;
- Фильтр: легко открывать и чистить, чтобы избежать блокировки;
- Установка: Скрытый дизайн-флешер может быть установлен в стенах толщиной более 10 см

Характеристики

Питание	100-220В
Давление воды	0.05~0.7МПа
Температура воды	0.1-60 °С
Температура среды	0.1-45 °С
Диаметр трубы	1/2"
Расход воды	1,5-4 литра

Составные части

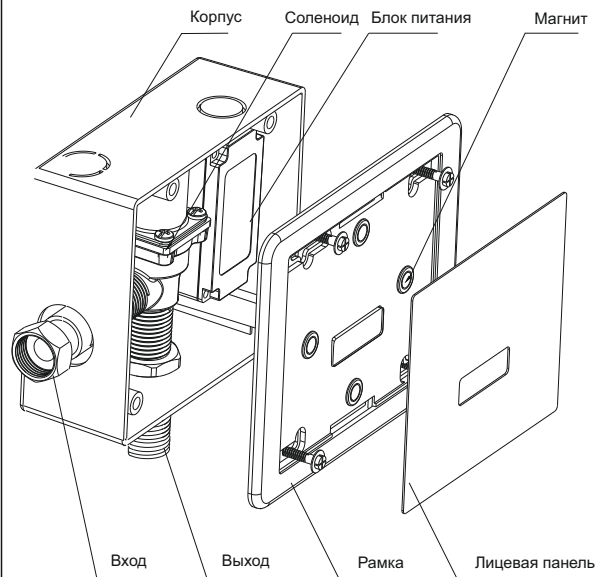


Рисунок 1



регулирование расстояния срабатывания

Устройство отрегулировано на расстояние использования 55-65 см. В случае необходимости расстояние можно отрегулировать. Снимите лицевую панель и с помощью отвертки поверните потенциометр по часовой стрелке для увеличения расстояния и против часовой стрелке для уменьшения.



алгоритм работы

Изготовителем установлен следующий алгоритм работы устройства: однократная промывка (5 с ~ 8 секунд) в то время как пользователь покидает зону обнаружения.



чистка сетчатого фильтра

Выключите запорный клапан, откройте крышку фильтра грубой очистки и извлеките фильтр грубой очистки. Используйте воду и мягкую щетку, чтобы очистить его. Установите его на место и включите запорный вентиль.

Замена батареек

- 1) Световой индикатор начнет мигать, когда заряд батареек станет низким.
- 2) Замените батарейки, соблюдая полярность. Не устанавливайте старые батарейки вместе с новыми.

