


Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3

Арт. 543100

Сенсорный кран для писсуара от сети

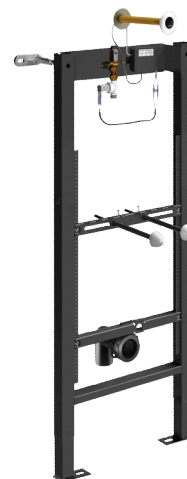

ОПИСАНИЕ

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3 - Арт. 543100

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном :
 Рама из черной эпоксидной стали.
 Крепление к полу и к несущей стене идущими в комплекте анкерами.
 Межосевое расстояние регулируется от 100 до 280 мм.
 Регулирование высоты от 0 до 200 мм.
 Эвакуационная труба с герметичной прокладкой Ø 50.
 Поставляется предварительно собранной.
 Соответствует требованиям нормы NF D12-208.
 Подходит для стен от 40 до 190 мм.
 Оснащена сенсорным краном TEMPOMATIC M1/2":
 Питание от сети, электронный блок 12 V с электроклапаном, фильтром и запорным вентилем.
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Расстояние детекции, интервал подачи воды и расход регулируются при установке.
 Предусмотреть трансформатор 230/12 V.
 Детекция через 3 секунды присутствия.
 Возможность автоматического предварительного ополаскивания.
 Интервал ~ 3 секунды, регулируется от 3 до 12 секунд.
 Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа после последнего использования : препятствует проникновению запахов.
 Расход 0,3 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
 Плоская розетка.
 Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.
 Адаптировано для МГН.
 Технические характеристики : см. кран TEMPOMATIC для писсуара арт. 428200.
 Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Монтаж через стену



Экономичная порционная подача воды 3 сек.



Абсолютная гигиеничность: бесконтактный пуск



Гигиеническое ополаскивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3 - Арт. 543100

Подключение	От сети 230/6V
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	985 - 1 385 мм
Глубина	160 - 220 мм
Ширина	430 мм
Гарантия	

