


Электросварная муфта Geberit

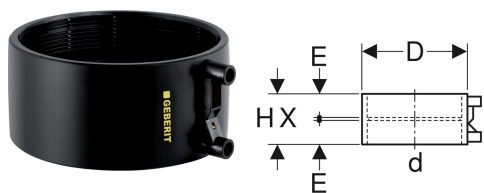

Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для создания неразборного соединения, которое может передавать растягивающее усилие, между трубами и фитингами

Характеристики

- Сваривается с помощью аппаратов для электромуфтовой сварки Geberit

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø	D	E	H	X
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit PE						
360.771.16.1	40	40 мм	5.2 см	2.8 см	6 см	0.3 см
361.771.16.1	50	50 мм	6.2 см	2.8 см	6 см	0.3 см
363.771.16.1	56	56 мм	6.8 см	2.8 см	6 см	0.3 см
364.771.16.1	60	63 мм	7.6 см	2.8 см	6 см	0.3 см
365.771.16.1	70	75 мм	8.9 см	2.8 см	6 см	0.3 см
366.771.16.1	90	90 мм	10.4 см	2.8 см	6 см	0.3 см
367.771.16.1	100	110 мм	12.5 см	2.8 см	6 см	0.3 см
368.771.16.1	125	125 мм	14.2 см	2.8 см	6 см	0.3 см
369.771.16.1	150	160 мм	17.8 см	2.8 см	6 см	0.3 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Silent-db20						
363.771.16.1	56	56 мм	6.8 см	2.8 см	6 см	0.3 см
364.771.16.1	60	63 мм	7.6 см	2.8 см	6 см	0.3 см
365.771.16.1	70	75 мм	8.9 см	2.8 см	6 см	0.3 см
366.771.16.1	90	90 мм	10.4 см	2.8 см	6 см	0.3 см
367.771.16.1	100	110 мм	12.5 см	2.8 см	6 см	0.3 см
312.771.16.1	125	135 мм	15 см	2.8 см	6 см	0.3 см
369.771.16.1	150	160 мм	17.8 см	2.8 см	6 см	0.3 см