

Referencia

**4820.**

Aplicación

Lámparas de exterior

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplicado de exterior con tres acabados que permite mimetizarse e integrarse en el paisaje con una sorpresa de luz. Disponible en color caquí, óxido y blanco roto. Instalación de superficie. Diseñada por Antoni Arola & Enric Rodríguez.

Difusor

Difusor de metacrilato

Acabado



**4820-07.**

Lacado khaki  
mate



**4820-54.**

Lacado óxido  
mate



**4820-58.**

Lacado blanco  
roto mate

Croquis




Características eléctricas

1 x LED2,1W 700mA



Total 2,3 W



Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,13 x 0,36 m. / Vol. 0,0056 m<sup>3</sup> /  
Peso bruto 0,9 kg. / Peso neto 0,8 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Orientación

Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.



Datos fotométricos

Eficiencia : 31.11%

Sist. de Coorden. : CG

Flujo Total : 181.22 lm

Valor Máximo : 298.62 cd/klm

Posición : C=270.00 G=50.00


Simetría en los planos : Sim. En los planos

270-90

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=0.14m

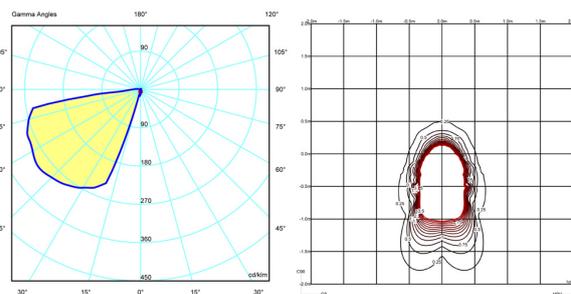

Certificados

