


ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

09033

Soffione doccia a parete antivandalo antimpiccagione fisso.
 Vandal proof wall mounted fixed shower head.
 Rociador ducha mural fijo antivandálica y anti-ahorcamiento.
 Pomme de douche murale fixe antivandalisme et anti-pendaison.
 Vandalensicherer Duschkopf mit Durchfuß auf 8 l/min begrenzt.

R3

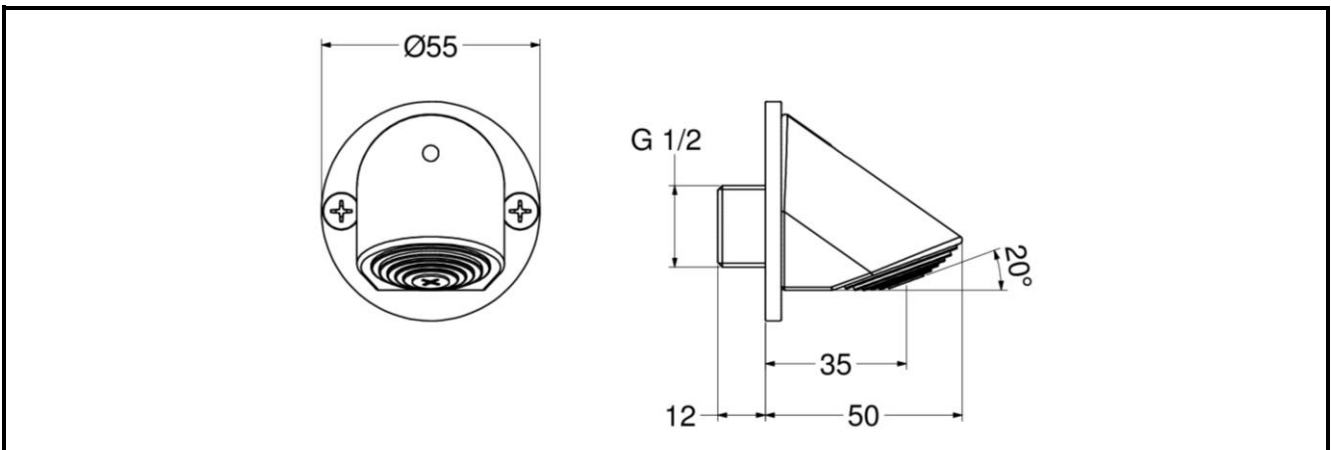

IT

COMPOSIZIONE
 - Soffione in ottone cromato
 - Viti e tasselli **non inclusi**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Portata: 8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 - max 6 bar
Temperatura di alimentazione: 5 - 65 °C

EN

COMPOSITION
 - Chromed brass shower head
 - Fasteners **not included**

OPERATING CHARACTERISTICS
Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 - max 6 bar
Water inlet temperature: 5 - 65 °C

ES

COMPOSICIÓN
 - Rociador en latón cromado
 - Tornillos y tacos **no en dotación**

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Caudal: 8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 - max 6 bar
Temperatura de alimentación: 5 - 65 °C

FR

COMPOSITION
 - Pomme de douche en laiton chromé
 - Vis et chevilles **pas inclus**

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 - max 6 bar
Température d'alimentation: 5 - 65 °C

DE



LIEFERUMFANG

- Duschkopf aus UBA konformen Messing
- Befestigungsschrauben u. -dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C