


BISMAT[®] SX Обжимные хомуты

(A 30 15)

для чугунных и пластиковых вертикальных труб DN 70 - DN 200

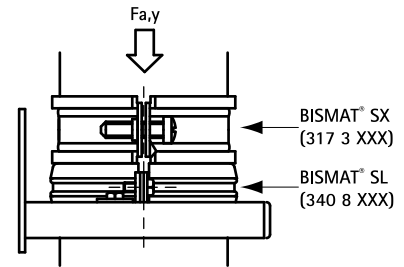

Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- как для чугунных так и для пластмассовых сточных труб
- идеально подходит для применения с BIS Консолью опорной (Арт. № 4323XXX)
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109

Арт. №	D (мм)	DN	Тип	B (мм)	H (мм)	b x s (мм)	F _{a,y} (Н)	Уп.мин
3173075	75	70	KA	149	104	25 x 2,5	650	10
3173078	78	70	GA	154	109	25 x 2,5	650	10
3173085	83	80	GA	159	114	25 x 2,5	700	10
3173116	110	100	KA / GA	184	139	25 x 2,5	1 000	10
3173132	125	125	KA	199	154	25 x 2,5	1 100	10
3173141	137	125	GA	211	166	25 x 2,5	1 250	10
3173168	160	150	KA / GA	234	189	25 x 2,5	1 500	10
3173219	210	200	GA	284	239	25 x 2,5	1 500	5

KA = Пласт. канал-ная труба, GA = Чугунная канал-ная труба

