

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ПОДДОН

Благодарим Вас за приобретение изделия стальной эмалированный поддон. Изделие может использоваться для установки в персональных и общественных местах проведения санитарных процедур.

Эмалированные изделия долгое время сохраняют свой первоначальный вид, если для мытья изделия будут использованы средства не оставляющие трещин на поверхности (молочко, жидкость, гель).

Для мытья поддонов нельзя использовать губки из проволоки, а также средства, содержащие порошки и кислоты.

Не забывайте, что эмаль имеет низкую ударопрочность.

При установке поддона нужно соблюдать осторожность во избежание повреждений эмали.

1. Гарантия даётся на 1 год с момента покупки.
2. Не подлежат замене изделия с дефектами, возникшими из-за несоблюдения требований к установке и эксплуатации.
3. Не подлежат возврату также изделия с механическими повреждениями
4. Инструкция по установке поддона см. в настоящей инструкции. Иной способ установки не допускается.
5. Максимальная нагрузка на поддон составляет 90 (Девяносто) килограмм

### **Комплект поставки**

Поддон: 1 шт.

Паспорт изделия: 1 шт.

Коробка упаковочная: 1 шт.

### **Информация о производителе:**

**QINGDAO XINDA INDUSTRIAL CO., LTD**

Адрес: Юн. 307 Коммерсиал Мансион 18, Шандонг роад, Квингдао, Китай, 266071

**Дистрибьютор на территории РФ:** ООО «Торговый Дом «Реал Керамика»

249031 г. Обнинск, ул. Победы, 16. Тел/факс: 8(48439) 5-93-35

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДДОНА


### ПОДДОН ДЛЯ ДУША ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ!

#### Установка на кирпичную кладку:

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте вместо цементного раствора монтажную пену, это может привести к деформации изделия и отслоению эмали.


1. На полу размечаются границы крепления изделия. Замешивается цементный раствор и выполняется кирпичная кладка. Готовое опорное основание должно по размеру и форме соответствовать краю поддона. Высота кладки зависит от потребности в месте для размещения сливных труб, при этом сам поддон не должен касаться пола.

Наиболее распространенный вариант кирпичной кладки изображен на рисунке:

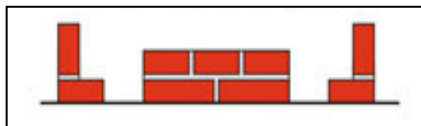

**Кирпичи выкладывают по краям и центру поддона.**

2. После полного высыхания раствора (2-3 дня) можно монтировать изделие. На кирпичную кладку наносится слой цемента, сверху прикладывается поддон и выравнивается горизонтально по уровню.

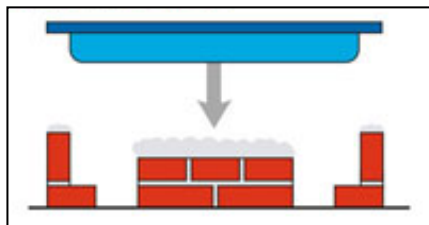

#### Информация о производителе:

**QINGDAO XINDA INDUSTRIAL CO., LTD**

Адрес: Юн. 307 Коммерсиал Мансион 18, Шандонг роад, Квингдао, Китай, 266071

Дистрибьютор на территории РФ: ООО «Торговый Дом «Реал Керамика»

249031 г. Обнинск, ул. Победы, 16. Тел/факс: 8(48439) 5-93-35