

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

02540

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options
Zusätzliche Varianten

02540/R

R3




Rubinetto elettronico per doccia da incasso a parete con sensore a fotocellula.


Concealed wall mounted infra-red shower tap.

Grifo para ducha empotrado mural con sensor a fotocélula.

Robinet électronique encastré mural pour douche, à détection infrarouge.

Unterputz-Sensorarmatur für Dusche Serie ONE mit 6V Batterie

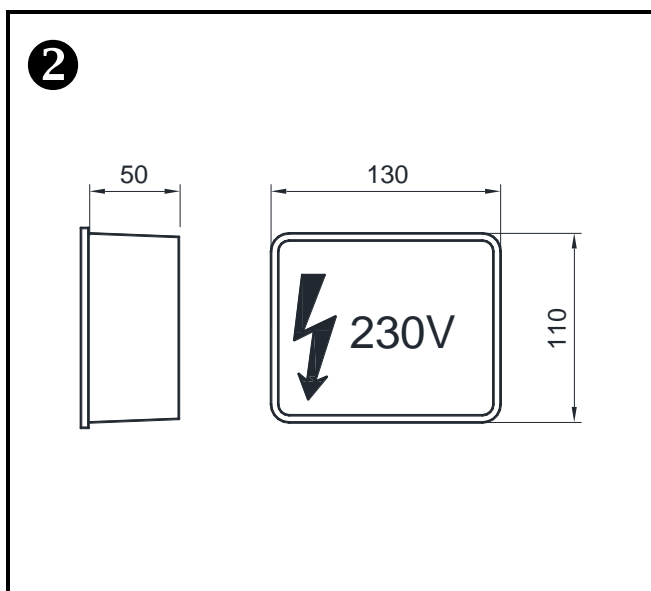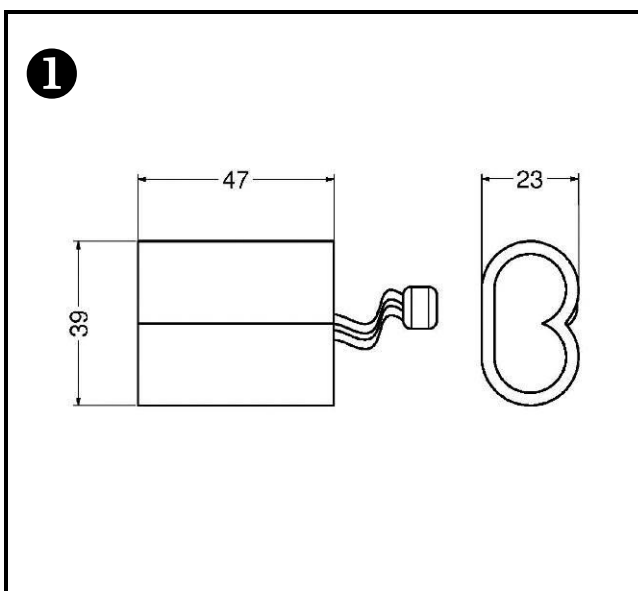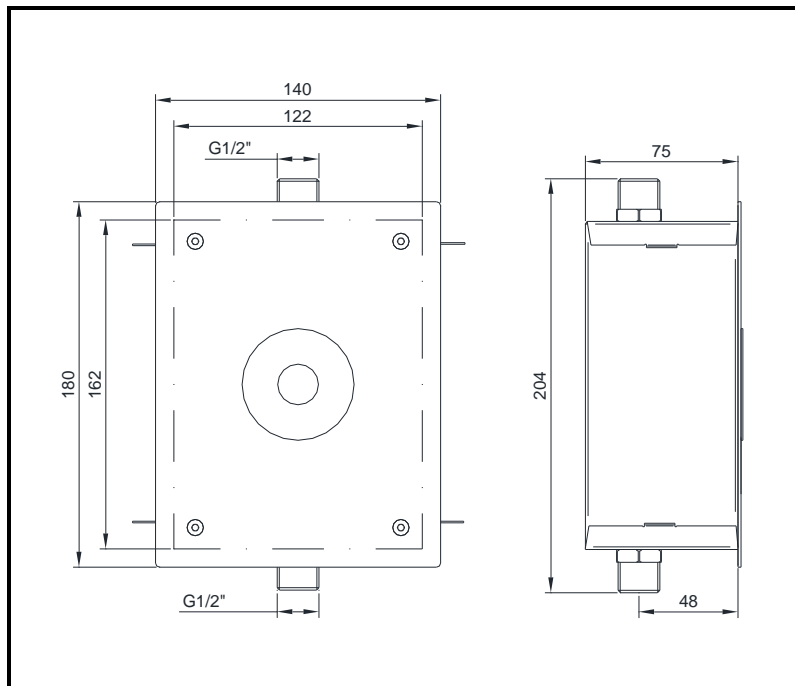

IT 

COMPOSIZIONE

- Scatola incasso in acciaio inox
- Piastra copertura in acciaio inox AISI 304 lucido con viti a scomparsa
- Elettrovalvola bistabile 6V
- Batteria al litio 6V CRP2

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 l/min (c/limitatore)

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 8 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 70 °C

Alimentazione elettrica: Batteria al litio 6V (inclusa) ❶

Durata stimata batteria: 220.000 operazioni


Attivazione: Sensore ad infrarossi modalità ON/OFF: apertura e chiusura dell'acqua comandata posizionando la mano a 3-8 cm dal sensore

Blocco antivandalo: Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua

Blocco batteria scarica: Led indicatore di batteria scarica: in caso di batteria scarica il rubinetto viene bloccato chiuso

VARIANTI

- **02540/R** Con alimentatore di rete 230V in scatola di derivazione da incasso (130x110x50 mm) ❷

EN 

COMPOSITION

- Stainless steel box
- Stainless steel AISI 304 polished cover plate with hidden vandal proof screws
- Bi-stable solenoid valve
- 6V CRP2 lithium battery

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)

Operating pressure: Min 1 – max 8 bar

Water inlet temperature: 5 – 70 °C

Power supply: Lithium battery 6V (included) ❶

Battery life cycles: 220.000 cycles


Activation: Infra-red sensor in ON/OFF mode: opening and closing of the water by putting the hand at 3-8 cm from the sensor

Vandal proof safety: Self-closing after 60 seconds of continuous flow

Low battery safety: Exhausted led indicator: in case of exhausted battery the tap is kept closed

OTHER VERSIONS

- **02540/R** Main powered 230V in dedicated concealed junction box (130x110x50 mm) ❷

ES 

COMPOSICIÓN

- Caja empotrada en acero inox
- Plancha cobertura en acero inox AISI 304 lustroso con tornillos antivandálicos non visibles
- Electroválvula biestable 6V
- Batería al litio 6V CRP2

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 8 l/min (c/limitador de caudal)

Presión de alimentación: Min 1 – max 8 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C

Alimentación eléctrica: Batería al litio 6V (en dotación) ❶

Duración estimada batería: 220.000 operaciones


Activación: Sensor a infrarrojos en modalidad ON/OFF: apertura y cierre del agua colocando la mano a 3-8 cm desde el sensor

Bloqueo antivandálico: Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua

Bloqueo batería descargada: Led indicador de batería descargada: en caso de batería descargada el grifo se bloquea cerrado

OTRAS OPCIONES

- **02540/R** Con alimentador de red 230V en caja empotrada (130x110x50 mm) ❷

FR 

COMPOSITION

- Boîte encastrée en acier inoxydable
- Plaque de couverture en acier inoxydable AISI 304 lustrée avec vis anti vandalisme non visibles
- Solénoïde bistable 6V
- Batterie Lithium 6V CRP2

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)

Pression d'alimentation: Min 1 – max 8 bar

Température d'alimentation: 5 – 70 °C

Alimentation électrique: Batterie lithium 6V (incluse) ❶

Durée estimée batterie: 220.000 opérations

Activation: Capteur infrarouge en mode ON/OFF: ouverture et fermeture de l'eau en plaçant la main à 3-8 cm du capteur

Système de blocage anti-vandalisme: Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continu

Système de blocage batterie déchargée: Led indicateur de batterie déchargée: si la batterie est déchargée, le robinet s'arrête

AUTRES OPTIONS

- **02540/R** Avec alimentateur extérieur 230V en boîte encastrée (130x110x50 mm) ❷