

BIS Хомуты для высоких нагрузок с вкладышем

(A 1004)

EPDM HD1501 (BUR1000) M8/10 - M10/12



Свойства и преимущества

- двухэлементный хомут с двумя винтами
- до 5: гайки зафиксированы в пластмассовом держателе
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- с CO₂-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109
- снижение шума в соответствии с ISO 3822-1 до 18 дБ (A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (Н)	RAL	Уп.мин
33138019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33138064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	M8	1 500	RAL ²	25
33148071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	25
33148140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	M8	2 300	RAL ²	15
33148169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33148188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33148204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33148213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	M10	3 800	RAL ²	15
33148227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	M12	3 800	RAL ²	2

RAL² = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B и RAL-GZ 656.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

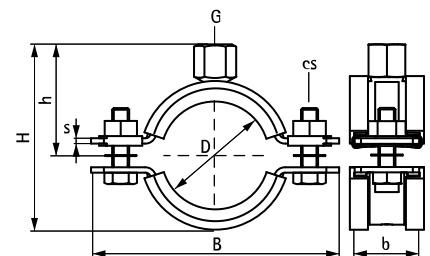

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Крепёжная система
- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкеры и дюбели