


Art.: 4974

Bobina 30 mm x Ø 13 mm para Electroválvula, con cable saliente / Coil 30 mm x Ø 13 mm for Solenoid Valve, with external wire

Características	Features
1. Encapsulado de la bobina: PA - Poliamida negra clase F (155°C).	1. Coil housing material: PA - Black Polyamide class F (155°C).
2. Bobinado en clase H.	2. Class H winding.
3. Conexiones mediante cable saliente.	3. External wire connections.
4. Grado de protección IP65 – DIN 40050.	4. IP65 – DIN 40050 degree protection.

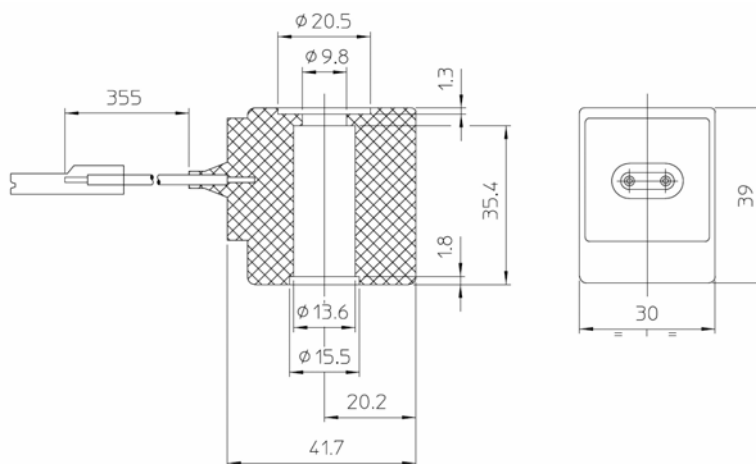

Código / Code	Potencia/ Power	Tensiones / Voltages	ED	Ambient Temperature	Certificados / Certificates
4974 220V	14,5 VA	220/230V 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE

Tolerancia sobre la tensión nominal : DC +10% -5% / AC +10% -15%
 Nominal voltages tolerance : DC +10% -5% / AC +10% -15%