

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

09030/1

Rubinetto per doccia temporizzato serie MODERN con comando a catenella e soffione

MODERN series self-closing shower tap with shower head, chain operated

Grifo para ducha temporizado colección MODERN con mando con cadenita y rociador



Robinet pour douche temporisé série MODERN à poussoir avec chaîne à poignée et pomme de douche


VARIANTI / Other versions

09030/1S

Otras opciones / Autres options

09030/11

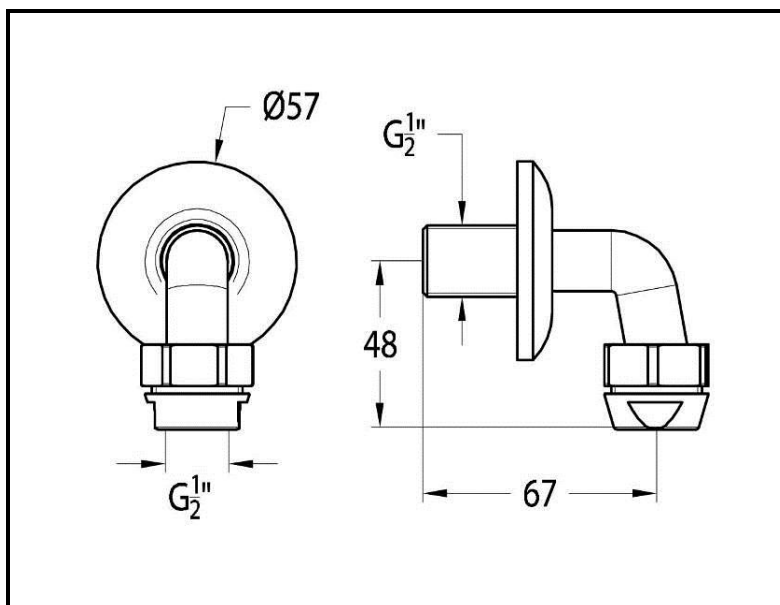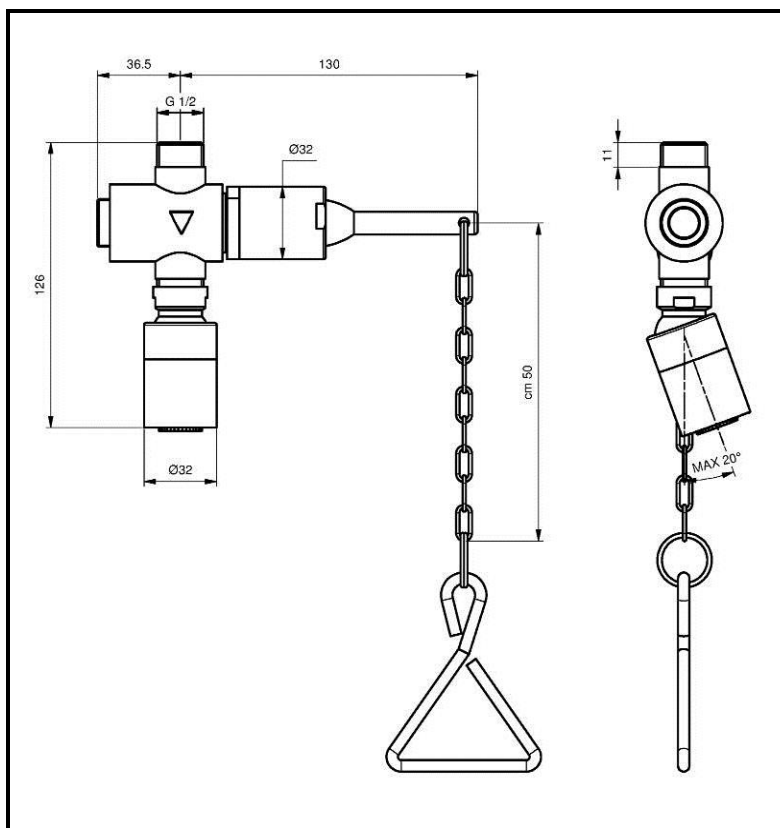


IT 

COMPOSIZIONE
 - Rubinetto in ottone cromato
 - 09030/1CU12 (**non incluso**): curva in ottone cromato, rosone in acciaio inox

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Portata: 8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

VARIANTI
 - 09030/1S Versione senza soffione
 - 09030/1I Versione con chiusura istantanea

ACCESSORI
 - 09030/1CU12 Curva per alimentazione da parete ①


EN 

COMPOSITION
 - Chromed brass tap
 - 09030/1CU12 (**not included**): chromed brass elbow, stainless steel flange

OPERATING CHARACTERISTICS
Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)

OTHER VERSIONS
 - 09030/1S Without shower head,
 - 09030/1I With instantaneous closing

ACCESSORIES
 - 09030/1CU12 Wall supply elbow ①


ES 

COMPOSICIÓN
 - Grifo en latón cromado
 - 09030/1CU12 (**no en dotación**): soporte angular en latón cromado, embellecedor en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada: 2 – 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

OTRAS OPCIONES
 - 09030/1S Sin rociador
 - 09030/1I Con cierre inmediato

ACCESORIOS
 - 09030/1CU12 Soporte angular para alimentación del agua desde la pared ①

FR 

COMPOSITION
 - Robinet en laiton chromé
 - 09030/1CU12 (**pas inclus**): patte de fixation angulaire en laiton chromé, rosace en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée: 2 – 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

AUTRES OPTIONS
 - 09030/1S Sans pomme de douche
 - 09030/1I Avec fermeture instantanée

ACCESSOIRES
 - 09030/1CU12 Patte de fixation angulaire pour alimentation de l'eau du mur ①