



Крестовой тройник Geberit Mapress с изолирующим коробом



Образец

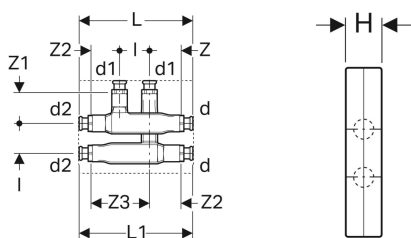

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для непересекающегося подсоединения к двум параллельно проложенным трубопроводам

Характеристики

- Индикатор обжима

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал	Латунь DR CC752S
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	8.5 мм
Теплопроводность изоляции	0.038 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	Z3
63113	12 / 12 / 12	15 мм	15 мм	15 мм	19 см	19 см	5 см	5 см	4.8 см	5.2 см	5.3 см	9.8 см
63115	15 / 12 / 15	18 мм	15 мм	18 мм	19 см	19 см	5 см	5 см	4.8 см	5.2 см	5.3 см	9.8 см
63125	15 / 15 / 15	18 мм	18 мм	18 мм	19 см	19 см	5 см	5 см	4.8 см	5.2 см	5.3 см	9.8 см
63117	20 / 12 / 20	22 мм	15 мм	22 мм	19.2 см	19.2 см	5 см	5 см	4.8 см	5.2 см	5.3 см	9.8 см
63118	20 / 15 / 20	22 мм	18 мм	22 мм	19.2 см	19.2 см	5 см	5 см	4.8 см	5.2 см	5.3 см	9.8 см